

RT-MAXH

WIERTŁA RUROWE DUSTLESSDRILL SDS MAX

Wiertła rurowe SDS max do bezpyłowego wiercenia w betonie zbrojonym

CECHY I KORZYŚCI

Szybki odciąg urobku zwiększa szybkość wiercenia oraz zwiększa żywotność wiertła (zmniejsza tarcie).

Zintegrowana z wiertłem gumowana przejściówka umożliwia podłączenie rury odkurzacza i bezpyłowe wiercenie otworów.

Zoptymalizowana geometria wiertła w kształcie litery Y, pozwala na wykonanie osiowych i cylindrycznych otworów idealnych pod zamocowania.

Rdzeń ze stali o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

4 krawędzie tnące zwiększają wydajność wiercenia i przyspieszają wykonanie otworów.

3 głęboko osadzone płytki widii znacznie zwiększają żywotność i efektywność wiertła.

PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony




Bloczek betonowy



Cegła pełna



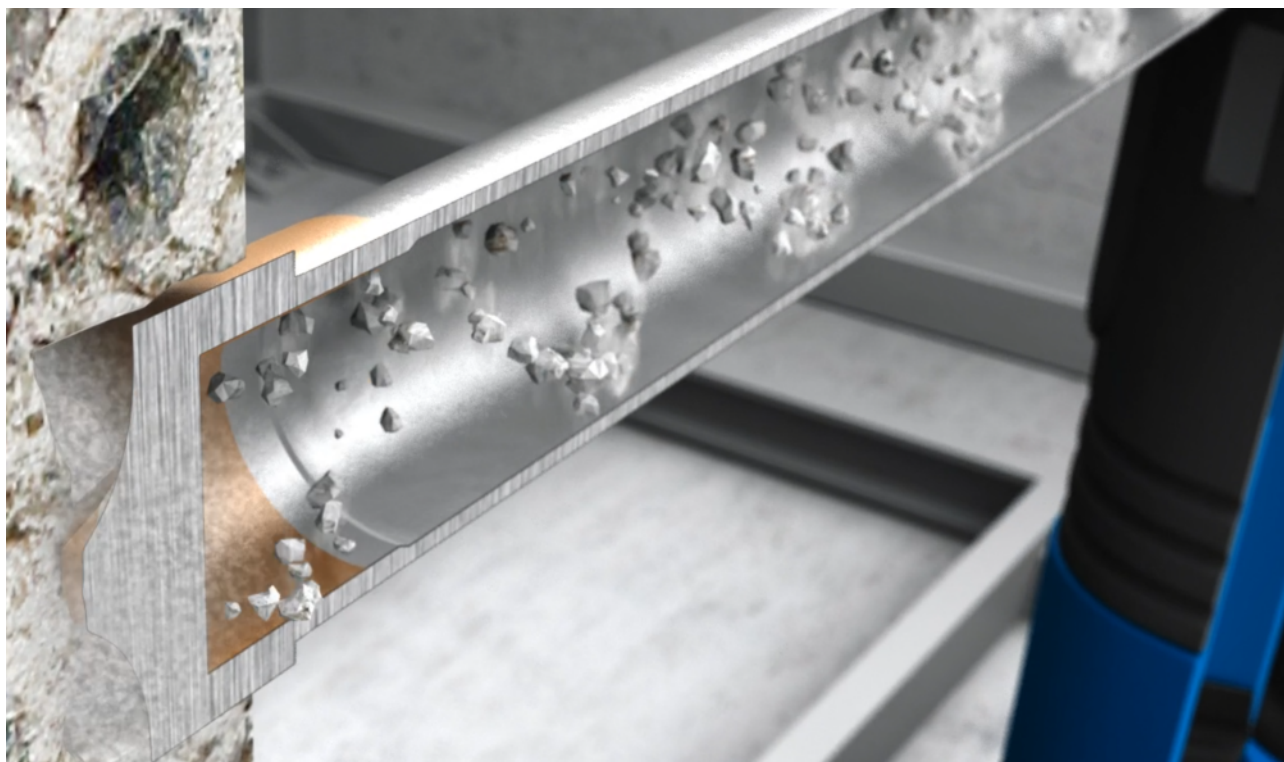

ZASTOSOWANIE

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje murowe



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-MAXH-14/600	14.0	600.0	400.0	sz	1.0	5.0	0.9	4.7	5906675397085
RT-MAXH-16/600	16.0	600.0	400.0	sz	1.0	1.0	0.9	0.9	5906675397092
RT-MAXH-18/600	18.0	600.0	400.0	sz	1.0	5.0	0.0	0.0	5906675397108
RT-MAXH-20/600	20.0	600.0	400.0	sz	1.0	5.0	1.1	5.5	5906675397115
RT-MAXH-22/600	22.0	600.0	400.0	sz	1.0	5.0	1.1	6.1	5906675397122
RT-MAXH-24/600	24.0	600.0	400.0	sz	1.0	1.0	1.2	1.2	5906675474243
RT-MAXH-25/600	25.0	600.0	400.0	sz	1.0	5.0	0.0	0.0	5906675397139
RT-MAXH-28/600	28.0	600.0	400.0	sz	1.0	5.0	1.4	7.4	5906675397146
RT-MAXH-30/600	30.0	600.0	400.0	sz	1.0	1.0	1.5	1.5	5906675397153
RT-MAXH-32/600	32.0	600.0	400.0	sz	1.0	5.0	0.0	0.0	5906675397160
RT-MAXH-35/600	35.0	600.0	400.0	sz	1.0	1.0	1.6	1.6	5906675397177

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Młotowiertarka SDS MAX 1350W; 42mm; 13J R-PCH-421350 		
	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 		
MONTAŻ	Kotwa chemiczna epoksydowa R-KEX-II 		Pręt gwintowany do zastosowania z kotwami chemicznymi w różnych podłożach R-STUDS 	Kotwa opaskowa R-XPT 