

RT-PDW

WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA

Wiertła spiralne z dwoma ostrzami i wierzchołkiem centrującym do wiercenia otworów w drewnie

CECHY I KORZYŚCI

Szlifowana spirala umożliwia precyzyjne wiercenie i wykonanie czystych otworów.

Wierzchołek centrujący umożliwia rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

Wyprodukowane z wysokiej jakości hartowanej stali stopowej zapewniającej długą żywotność.

Dwa ostrza tnące głowicy gwarantują gładkie krawędzie i ścianki wewnętrzne otworów.

PODŁOŻA



Płyta wiórowa



Drewno



Drewno konstrukcyjne



Płyta drewnopochodna






ZASTOSOWANIE

Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane

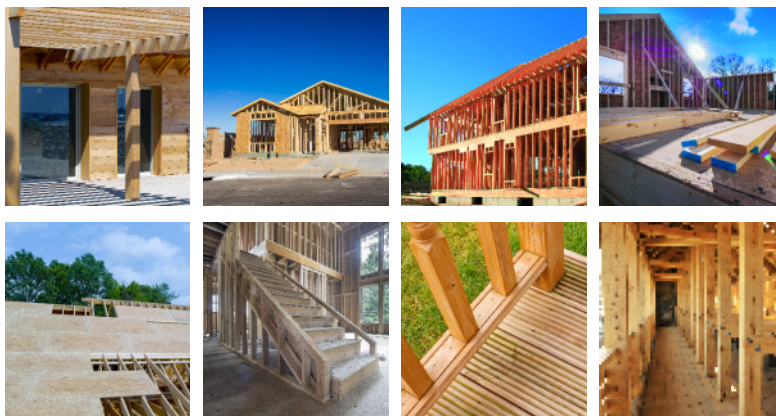

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-PDW-030-061	3.0	61.0	sz	120.0	600.0	0.0	0.0	5906675394824
RT-PDW-040-075	4.0	75.0	sz	70.0	350.0	0.0	0.0	5906675394831
RT-PDW-050-086	5.0	86.0	sz	60.0	300.0	0.0	0.0	5906675394848
RT-PDW-060-093	6.0	93.0	sz	50.0	50.0	0.9	0.9	5906675394862
RT-PDW-120-151	12.0	151.0	sz	1.0	16.0	0.1	1.5	5906675394893
RT-PDW-130-151	13.0	151.0	sz	16.0	80.0	0.0	0.0	5906675412177

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 55Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-55-M2 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 70Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-70-M2 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 			
	OCHRONA Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 					
MONTAŻ		Wkręty hartowane do drewna i płyt drewnopochodnych R-TS 	Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i pełnym gwintem R-PTX 	Wkręt konstrukcyjny z łbem podkładkowym i częściowym gwintem R-PTK 	Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym R-CS 		