

RT-SDSB

WIERTŁA BRICKDRILL SDS PLUS

Wiertła do bezударowego wiercenia w budowlanych materiałach ceramicznych BRICKDRILL SDS plus

CECHY I KORZYŚCI

Długie wymiary wiertła umożliwiają wiercenie otworów także przez izolację.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Wiercenie bez uderzenia poprzez skrawanie materiału.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Idealnie proste otwory bez efektu niszczenia cegły ceramicznej.

Kąt płytki widii o kącie natarcia 120° umożliwia szybkie wiercenie w materiałach ceramicznych i betonowych bez efektu niszczenia materiału.

Krótkie uzwojenie wiertła pozwala na odciąg pyłu pomiędzy szczelinami bloczków ceramicznych i pustaków betonowych.

Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy.

PODŁOŻA



Gazobeton



Cegła otworowa




Pustak ceramiczny szlifowany





ZASTOSOWANIE

Konstrukcje murowe

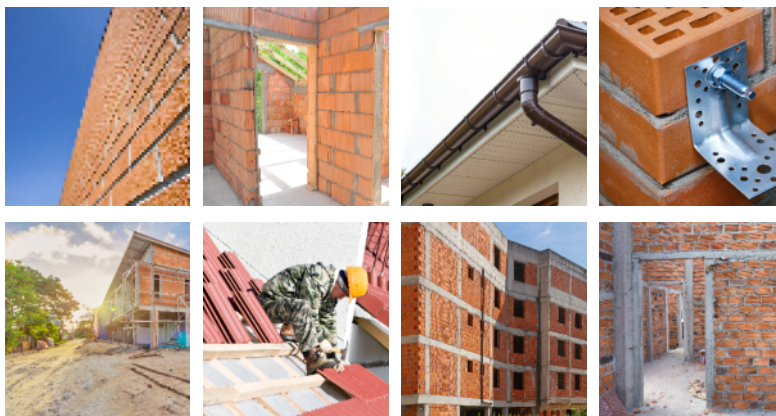

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSB-10/260	10.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	12.1	5906675046334
RT-SDSB-10/310	10.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	13.3	5906675047560
RT-SDSB-10/460	10.0	460.0	400.0	sz	1.0	100.0	0.2	20.6	5906675048604
RT-SDSB-12/260	12.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	15.5	5906675046341
RT-SDSB-15/260	15.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	25.2	5906675046358
RT-SDSB-16/260	16.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	22.8	5906675046365
RT-SDSB-6/260	6.0	260.0	200.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.6	5906675046303
RT-SDSB-8/260	8.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	9.5	5906675046310
RT-SDSB-8/310	8.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	10.4	5906675047553
RT-SDSB-8/460	8.0	460.0	400.0	sz	1.0	100.0	0.1	15.2	5906675048918

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			
MONTAŻ		Kotwa chemiczna poliestrowa bez styrenu do podłoży murowych i pustaków R-KEM II 	FF1 Kołek ramowy poliamidowy z kołnierzem R-FF1-N-K 	Kołek uniwersalny z wkrętem R-4ALL 	