

RT-SDSD

WIERTŁO Z OGRANICZNIKIEM SDS PLUS

Wiertła ze stoperem SDS plus przeznaczone do wiercenia pod kotwy z gwintem wewnętrznym

CECHY I KORZYŚCI

3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów.

Płytkę widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym beton.

3 powierzchnie odcięcia urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu.

Pierścień na wiertle pozwala na wiercenie otworów o stałej głębokości.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Wiercenie bez niszczenia podłoża nawet przy krawędziach.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony






ZASTOSOWANIE

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje murowe

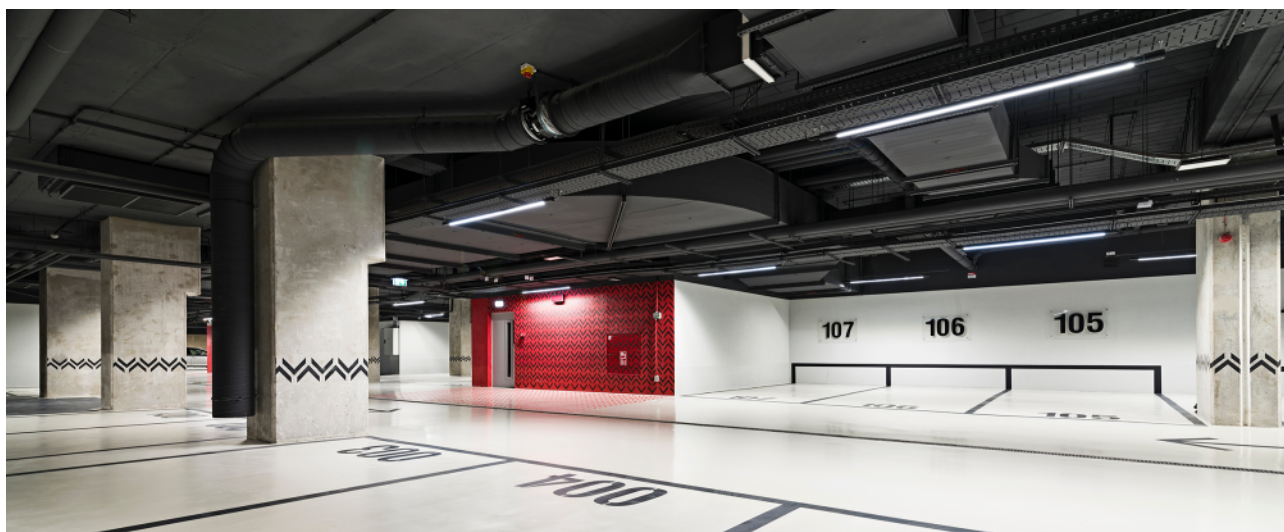

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSD-10/110	10.0	110.0	32.0	sz	1.0	167.0	0.1	15.6	5906675324241
RT-SDSD-12/130	12.0	130.0	42.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675324258
RT-SDSD-15/160	15.0	160.0	52.0	sz	1.0	70.0	0.2	16.2	5906675324265
RT-SDSD-8/110	8.0	110.0	27.0	sz	1.0	152.0	0.1	15.0	5906675324234

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatyzacja	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			
MONTAŻ	Akcesoria	Kotwa tulejowa ocynkowana z gwintem wewnętrznym i kotnierniem R-DCL 	Kotwa tulejowa ocynkowana z gwintem wewnętrznym, wbijana R-DCA 	RT-SDSI osadzak do kotew z gwintem wewn. RT-SDSI-WA 	Pobijak do kotew tulejowych z gwintem wewnętrznym - I generacja R-DCA-ST 