

RT-TDR ROOFSYSTEM WIERTŁA STOŻKOWE

Specjalne wiertło stożkowe z trzema krawędziami tnącymi do adaptera dla zamocowań dachowych RoofSystem

CECHY I KORZYŚCI

3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów.

Płytką widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie.

3 powierzchnie odcięcia urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu.

Stożkowe połączenie wiertła z adapterem SDS plus pozwala na przeniesienie 100% siły uderzenia.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła.

Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy.

PODŁOŻA



Kamień naturalny



Beton




Beton zbrojony



Cegła pełna



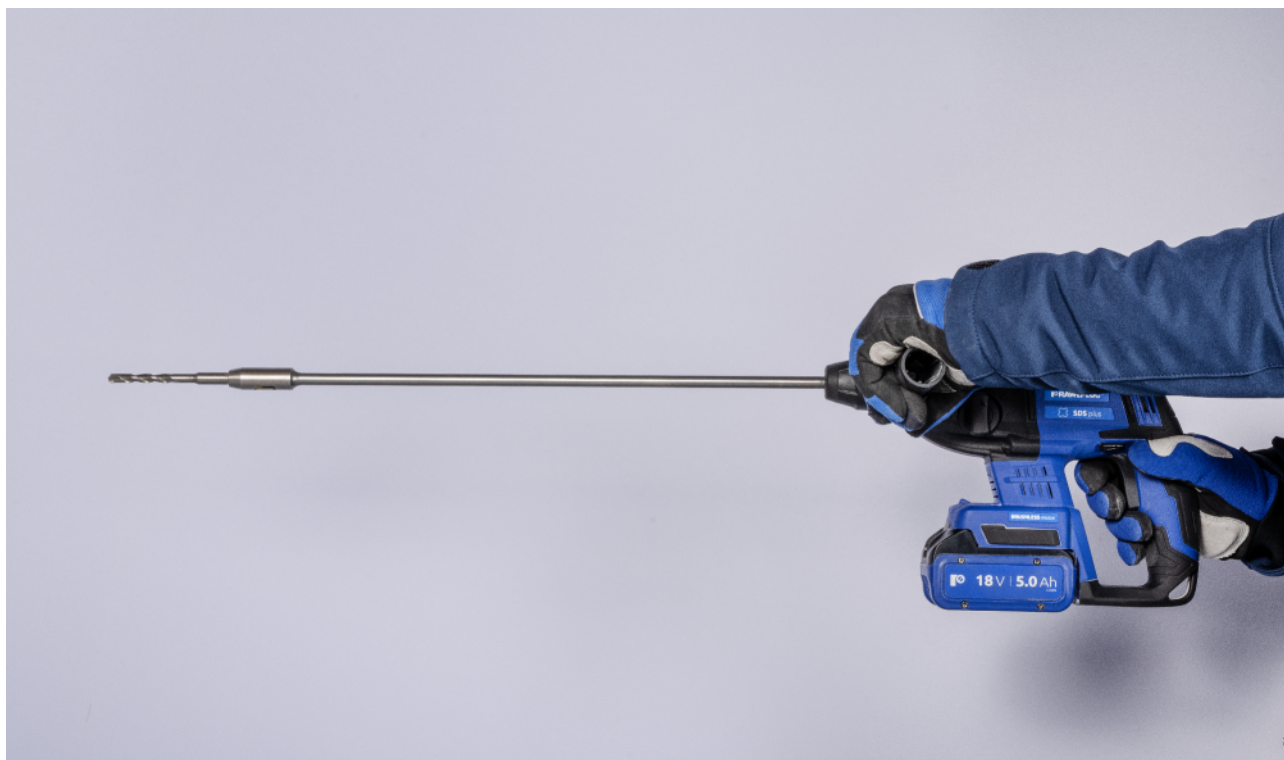


ZASTOSOWANIE

Konstrukcje betonowe

Dachy płaskie

Dachy skośne



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-TDR-50-110	5.0	110.0	50.0	sz	1.0	500.0	0.0	21.5	5906675389691
RT-TDR-50-160	5.0	160.0	100.0	sz	1.0	400.0	0.0	18.5	5906675389707

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
	Akcesoria	Roofsystem adapter RT-ADAP 			
OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			
MONTAŻ		System mocowania dachowego R-GOK-II + R-WO 	System mocowania dachowego R-GOK-II + R-WX 	System mocowania dachowego R-GOK-II + R-WBT 	