

R-WB Wkręt samowiercący do stali

Wkręt samowiercący z podwójnym gwintem do blachy trapezowej - o grubości maks. 2x1.25mm



Aprobaty

- ETA-09/0346
- KOT-2017-0158
- TC 4765-15



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Gwint utwardzony powierzchniowo
- Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką antykorozyjną gwarantującą odporność 15 cykli Kesternicha.
- Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany aby umożliwić mocowanie łącznika do blach profilowanych
- Specjalny kształt ostrza wkręta został zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż. Ostre zakończenie wkręta zapobiega przemieszczaniu się po powierzchni elementu mocowanego.
- Zredukowany punkt wiercący zapobiega rozkalibrowaniu otworów w cienkich blachach
- Dwa rodzaje gwintu : pierwszy przeznaczony do mocowania w podłożu, drugi o większym skoku pod łbem wkręta, zabezpieczając przed uszkodzeniem membrany, uszczelniając połączenie podkładki z wkrętem

Aplikacje


- Instalacja warstw izolacyjnych na dachach płaskich w połączeniu z podkładką stalową, która pozostaje stabilna dzięki zastosowaniu podwójnego gwintu.

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Blacha stalowa
- Profil stalowy

Instrukcja montażu

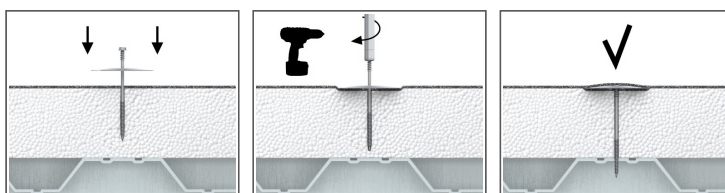

1. Umieścić podkładkę POW na materiale izolacyjnym oraz włożyć wkręt WB
2. Za pomocą zakrętkarki wkręcić łącznik do podłoża, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości

Informacja o produkcie

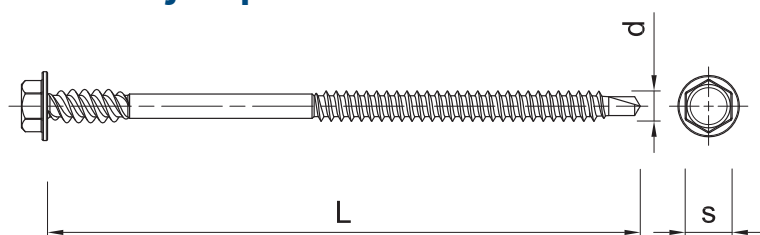

Produkt	Wkręt		
	Średnica	Długość	Rozmiar tła
	d	L	S
	[mm]	[mm]	[mm]
R-WB-48080	4.8	80	8
R-WB-48100	4.8	100	8
R-WB-48120	4.8	120	8
R-WB-48140	4.8	140	8
R-WB-48160	4.8	160	8
R-WB-48170	4.8	170	8
R-WB-48180	4.8	180	8
R-WB-48200	4.8	200	8
R-WB-48220	4.8	220	8

Zalecenia montażowe

Podłoże			Stal
Średnica otworu w podłożu	d_o	[mm]	-
Min. głębokość otworu w podłożu	h_o	[mm]	-
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h_{nom}	[mm]	-
Min. grubość podłoża	h_{min}	[mm]	0.75
Min. rozstaw	s_{min}	[mm]	120
Min. odległość od krawędzi	c_{min}	[mm]	30
Średnica wkrętu	d	[mm]	4.8

Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
Ø4.8	R-WB-48080 ¹⁾	80	100	1200	28800	0.94	11.2	299.3	5906675102405
	R-WB-48100 ¹⁾	100	100	1200	28800	1.11	13.3	348.5	5906675102436
	R-WB-48120 ¹⁾	120	100	1200	28800	1.30	15.5	403.0	5906675102443
	R-WB-48140 ¹⁾	140	100	1200	28800	1.47	17.6	452.5	5906675102467
	R-WB-48160 ¹⁾	160	100	1200	28800	1.66	19.9	508.7	5906675102474
	R-WB-48170 ¹⁾	170	100	1200	28800	1.73	20.8	528.2	5906675102498
	R-WB-48180 ¹⁾	180	100	100	16800	1.89	1.89	347.4	5906675102504
	R-WB-48200 ¹⁾	200	100	100	16800	2.1	2.1	377.3	5906675102511
	R-WB-48220 ¹⁾	220	100	100	16800	2.3	2.3	407.5	5906675102535

- 1) ETA-09/0346
 2) KOT-2017-0158
 3) TC 4765-15
 4) UKTA-22/6338