

K-SL-UNI

SILIKON
UNIWERSALNY

Silikon uniwersalny - jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania.

CECHY I KORZYŚCI ✓

Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie całkowicie odporne na działanie wody, tłuszczów, kwasów, alkaliów

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: szkła, glazury, terakoty, ceramiki oraz zabezpieczonych metali

Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

PODŁOŻA ✓



Szkło



Zabezpieczone metale
(aluminium, miedź, stalowa, ocynkowana blacha)



Terakota



Ceramika




Glazura



Drewno zabezpieczone



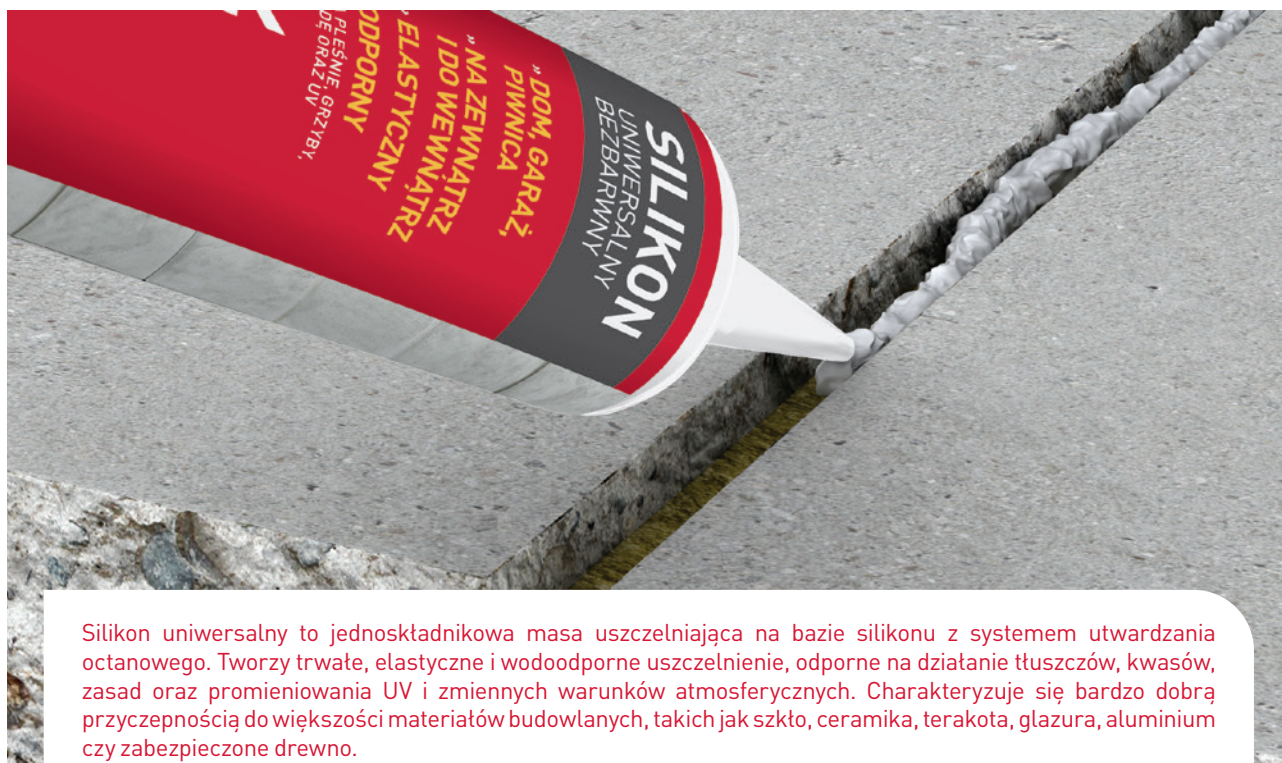


Silikon uniwersalny to jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie silikonu z systemem utwardzania octanowego. Tworzy trwałe, elastyczne i wodoodporne uszczelnienie, odporne na działanie tłuszczów, kwasów, zasad oraz promieniowania UV i zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów budowlanych, takich jak szkło, ceramika, terakota, glazura, aluminium czy zabezpieczone drewno.

APLIKACJE

Standardowe szklenie okien, inspektów ogrodniczych

Uszczelnianie ścian działowych, framug okien i drzwi

Nie należy stosować do klejenia materiałów z kamienia naturalnego, akwariów, lustek, niezabezpieczonych metali oraz betonu



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy, pozostałości starego uszczelnienia i innych substancji osłabiających przyczepność.
2. Przed przystąpieniem do aplikacji silikonu obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.
3. Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć na wysokości o średnicy dostosowanej do szerokości wykonywanej spoiny.
4. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.
5. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w preparacie do zwilżania silikonu lub w roztworze z mydła.
6. Silikon utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z powietrza, w związku z tym uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.
7. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

DANE TECHNICZNE

Parametr		Wartość
Temperatura aplikacji	[°C]	5 ÷ 40
Wydajność	-	17 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm z kartusza 280 ml
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	[°C]	-40 ÷ +100
Czas tworzenia naskórka (pyłosuchość)	[min]	20 ÷ 30
Czas utwardzania wgłębnego	[mm/24h]	1,6 ÷ 2,0
System utwardzania	-	jednokomponentowy-sieciuje wilgocią z powietrza
Sposób utwardzania	-	kwaśny-octanowy
Gęstość	[g/cm³]	0,94
Opakowanie	-	kartusz 280 ml
K-SL-UNI-01		
Kolor	-	bezbarwny
K-SL-UNI-02		
Kolor	-	biały
K-SL-UNI-03		
Kolor	-	szary

Parametr		Wartość
Temperatura przechowywania	[°C]	+5 ÷ +30
Okres trwałości	[miesiąc]	12
Warunki przechowywania	-	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach

DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Kolor	Ilość			Waga			EAN
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
		[szt]			[kg]			
K-SL-UNI-01	bezbarwny	12	12	1152	4,2	4,2	441,6	5906675313771
K-SL-UNI-02	biały	12	12	1152	4,2	4,2	441,6	5906675313801
K-SL-UNI-03	szary	12	12	1152	4,2	4,2	441,6	5906675649191