

UNIPLUG

KOŁEK UNIWERSALNY Z WKRĘTEM

Uniwersalny kołek rozporowy z nylonu do zastosowań we wszystkich podłożach



CECHY I KORZYŚCI

Unikalna konstrukcja wewnętrzna ułatwia stabilne prowadzenie wkręta.

Skrzydła antyrotacyjne wzmacniają przyczepność kołka w szerokim zakresie podłoży, w tym w miękkich podłożach murowych i w płycie gipsowo-kartonowej.

Żebrowanie o kształcie zapewniającym wzmocnienie przyczepności kołka do otworu.

Linia podziału koszulki zaprojektowana tak, aby uzyskać jak największą powierzchnię styku po skreśleniu koszulki w podłożach z pustkami i płycie gipsowo-kartonowej.

Unikalny sposób czterokierunkowego rozszerzenia koszulki pozwala na aplikację w każdym rodzaju podłoża.

Solidna konstrukcja zapewnia wytrzymałość po zainstalowaniu.

PODŁOŻA



Beton niezarysowany C20/25-C50/60



Cegła pełna



Cegła silikatowa pełna



Cegła dziurawka




Gazobeton



Płyta gipsowo-kartonowa



Cegła silikatowa drążona

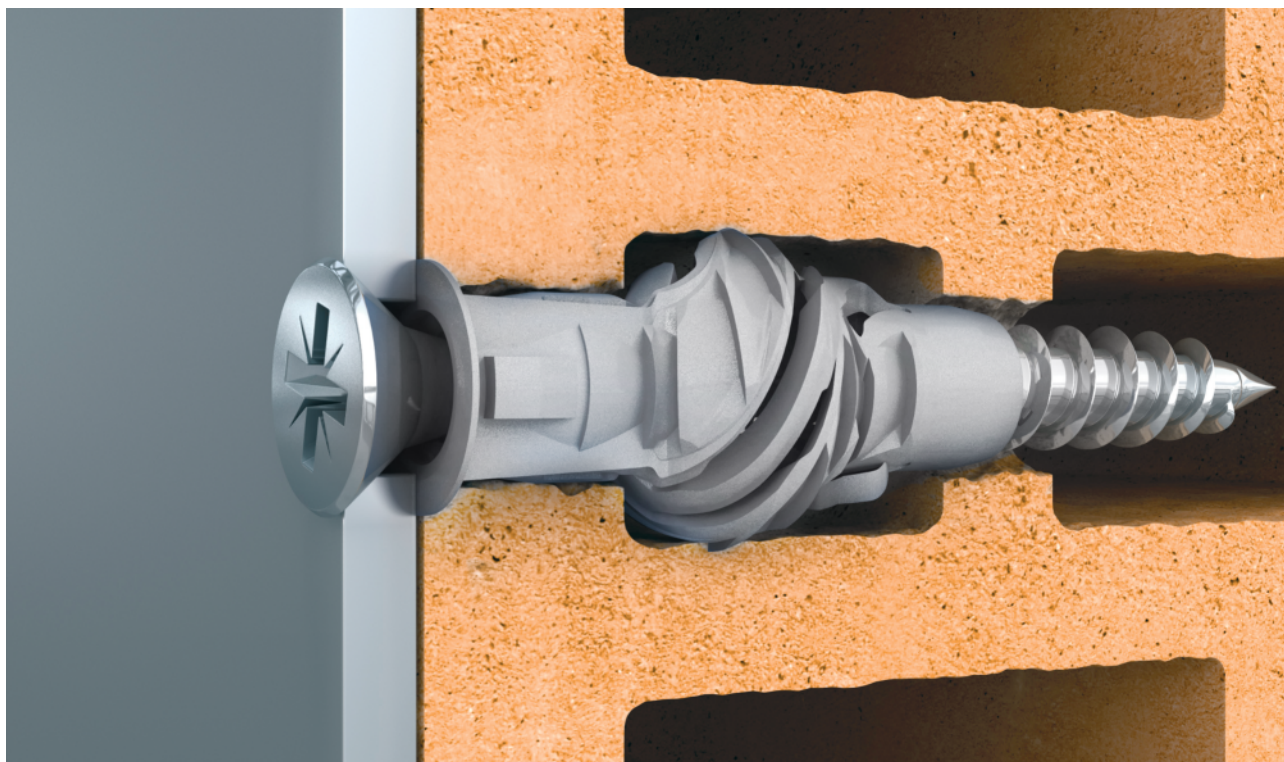

ZASTOSOWANIE

Akcesoria łazienkowe

Szafki, wsporniki i uchwyty ścienne

Instalacje elektryczne

Skrzynki na listy

Oświetlenie

Uchwyty TV

Szafki kuchenne



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek UNIPLUG w otworze i docisnąć.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku i dokręcić.