

R-POK-06-ALZN

KOŁNIERZ STALOWY
OKRĄGŁY

Kołnierz stalowy o wyprofilowanym kształcie do stosowania w aplikacjach dachów płaskich z wszystkimi typami wkrętów



ETA-23/0198
KOT-2017-0158

CECHY I KORZYŚCI

Okrągły kołnierz wykonany z blachy aluminiowo-cynkowej, gwarantuje bardzo dużą odporność antykorozyjną. Jej kształt oraz przetłoczenia pozwalają na bezproblemowy montaż wykorzystując dedykowane wkręty do sztywnego montażu twardych izolacji dachowych.

PODŁOŻA



Blacha stalowa



Drewno konstrukcyjne



Płyta wiórowa



Drewno klejone



Płyta drewnopochodna



Beton



Płyta betonowa pełna



R-POK-06-ALZN

KOŁNIERZ STALOWY
OKRĄGŁY



System izolacji dachów płaskich polega na ociepleniu nowych bądź istniejących połaci dachowych. Izolacja termiczna (wełna mineralna, PIR/PUR, EPS) jest przymocowana łącznikami mechanicznymi do podłoża. Całość pokrywa szczelnie ułożona i zgrzana termicznie membrana (PVC, EPDM, TPO/FTO), która zabezpiecza przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennej eksploatacji.

APLIKACJE

Mocowanie hydroizolacji i termoizolacji
na dachach płaskich




INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Umieścić kołnierz POK na materiale izolacyjnym i użyć z odpowiednim wkrętem
2. Za pomocą zakrętkarki wkręcić łącznik do podłoża, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości

INFORMACJA O PRODUKCIE

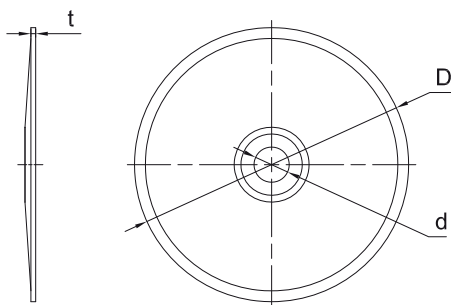

Produkt	Kołnierz stalowy		
	Średnica otworu	Średnica talerza	Grubość
	d	D	t
	[mm]		
R-POK-06-ALZN	6.5	76	07

DANE LOGISTYCZNE


Produkt	Kołnierz stalowy		Ilość [szt]			Waga [kg]			EAN
	Średnica otworu [mm]	Średnica talerza [mm]	Opak. jedn.	Opak. zbiorcze	Paleta	Opak. jedn.	Opak. zbiorcze	Paleta	
R-POK-06-ALZN ¹⁾	6.5	76	100	1200	48000	2.8	33.0	1350.0	5906675431994

ETA-23/0198
KOT-2017-0158
UKTA-22/6338

PRODUKTY POWIĄZANE

Tuleja teleskopowa okrągła R-GOK-II	Wkręt dachowy do betonu R-WBT	Wkręt dachowy do stali i drewna R-WO	Wkręt samowierzący do stali R-WX
Tuleja teleskopowa do mocowania izolacji dachów płaskich	Wkręt dachowy do podłoża betonowych zabezpieczony antykorozyjnie systemem mikrocienkich powłok płatkowo-cynkowych	Wkręt do podłoża z blachy trapezowej o maks. grubości 0,9 mm, TORX25	Wkręty samowierzące do podłoża z blachy trapezowej o maks. grubości 2 x 1,25 mm, TORX25

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt dachowy do drewna R-WW 	Wiertła Aggressor SDS plus Aggressor SDSA 	Wiertła Rebardrill SDS plus Rebardrill SDR 	Wiertło stożkowe do betonu RT-TD 
Kształt i rodzaj gwintu wkręta specjalnie dobrany aby umożliwić mocowanie łącznika w podłożu drewnianym, TORX25	Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie	Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego	Specjalne wiertło stożkowe do adaptera dla zamocowań dachowych ROOFSYSTEM
Adapter z gwintem M5 RT-TBIT-ADAP 	Adapter RoofSystem SDS Plus RT-ADAP 	Długie groty typu T25 RT-BIT-TORX25 	
Uchwyt do grotów z gwintem M5	Specjalny adapter SDS plus do wiertel stożkowych RoofSystem	Specjalne długie groty przeznaczone dla zamocowań dachowych	
Akumulatorowa młotowiertarka RawlHammer R-PRH18 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver R-PDD18 	Akumulatorowa wkrętarka do płyt G-K RawlDriver R-PDS18 	
Młotowiertarka akumulatorowa o napięciu akumulatora 18 V i energii uderu 2 J, kompatybilna z akcesoriami SDS plus, jest doskonałym rozwiązaniem do przygotowania cylindrycznych otworów pod zamocowania.	Wiertarko-wkrętarka 18 V daje możliwość optymalnego doboru momentu obrotowego do wkręcania wkrętów w zależności od twardości materiału.	Wkrętarka akumulatorowa RawlDriver 18 V z uchwytem 1/4" daje możliwość szybkiego i stabilnego montażu w płytach G-K.	