

R-FT WKRETY DO DREWNA

Wkręty z gwintem grubozwojnym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do elementów drewnianych



PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566

CECHY I KORZYŚCI

Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta gwarantuje doskonałą zdolność wiercenia i minimalizuje ryzyko rozwarstwienia drewna

Nie wymaga wstępnego wiercenia

Stal czarna, niskowęglowa, galwanicznie fosfatowana zapewnia zwiększoną wytrzymałość wkręta i zwiększa odporność na korozję w warunkach montażu wewnętrznego

Gwint grubozwojny (duże skoki gwintu) umożliwia szybkie wejście w drewno i płyty GK oraz łatwe zagłębianie się w materiale


Łeb stożkowy z napędem PH2 zaprojektowany z myślą o gładkim wykończeniu równo z płytą gipsowo-kartonową

PODŁOŻA



Drewno




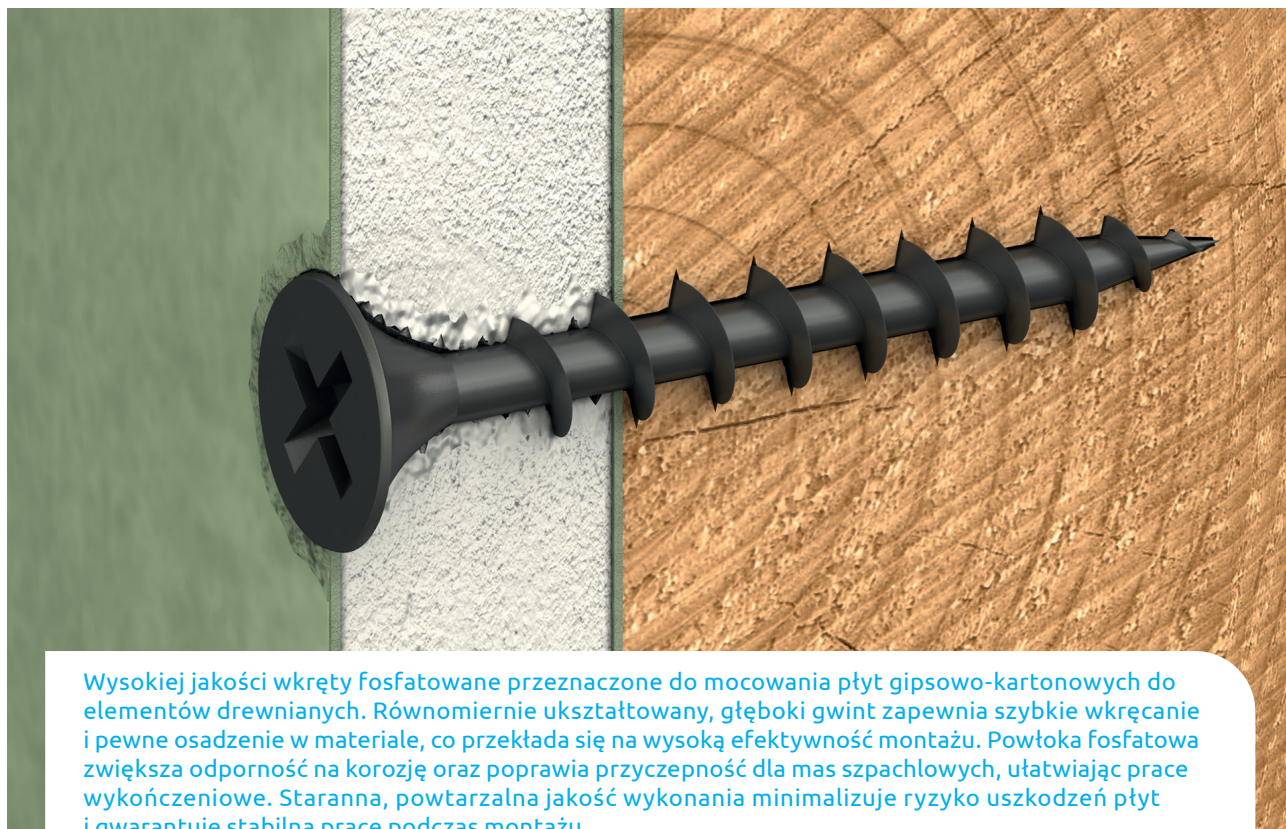


Wysokiej jakości wkręty fosfatowane przeznaczone do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do elementów drewnianych. Równomiernie ukształtowany, głęboki gwint zapewnia szybkie wkręcanie i pewne osadzenie w materiale, co przekłada się na wysoką efektywność montażu. Powłoka fosfatowa zwiększa odporność na korozję oraz poprawia przyczepność dla mas szpachlowych, ułatwiając prace wykończeniowe. Staranna, powtarzalna jakość wykonania minimalizuje ryzyko uszkodzeń płyt i gwarantuje stabilną pracę podczas montażu.

ZASTOSOWANIE

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do zabudowy drewnianej

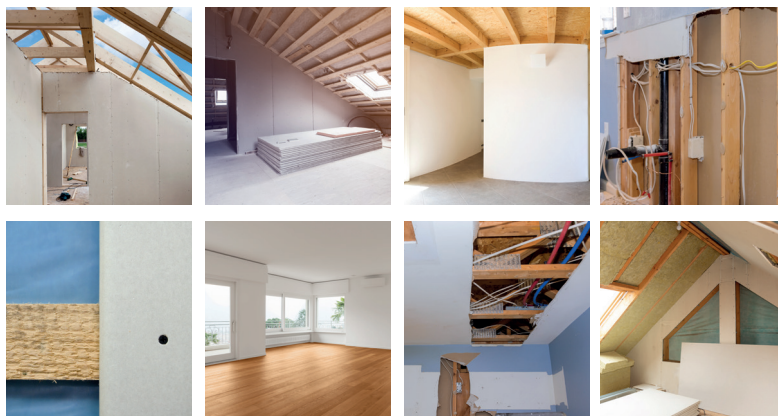


INSTRUKCJA MONTAŻU

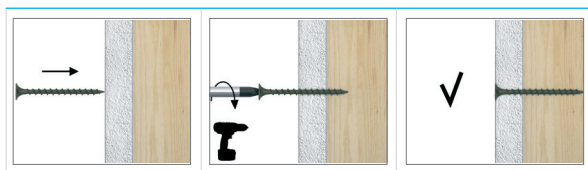

1. Ustaw wkręt prostopadle do podłoża, w miejscu planowanego mocowania.
2. Rozpocznij wkręcanie, utrzymując stały, umiarkowany docisk, aż wkręt pewnie przejdzie przez materiał.
3. Zakończ montaż w momencie osadzenia łba wkręta równo z powierzchnią podłoża.

INFORMACJA O PRODUKCIE

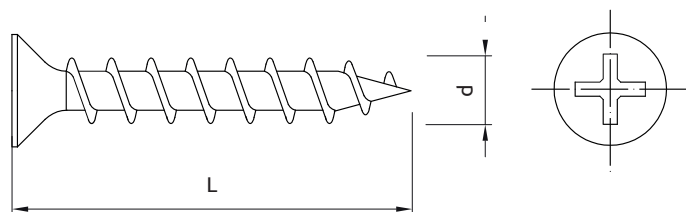

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	L	t _{fix}
		[mm]		
Ø3,5	R-FT-3525	3,5	25	9
	R-FT-3535	3,5	35	18
	R-FT-3538	3,5	38	21
	R-FT-3542	3,5	42	25
	R-FT-3545	3,5	45	28
	R-FT-3550	3,5	50	33
	R-FT-3555	3,5	55	38
Ø4,2	R-FT-4270	4,2	70	49
Ø4,8	R-FT-4890	4,8	90	67
	R-FT-48100	4,8	100	77
	R-FT-48120	4,8	120	97
	R-FT-48140	4,8	140	117
	R-FT-48150	4,8	150	127
	R-FT-48150/100	4,8	150	127

ZALECENIA MONTAŻOWE

Rozmiar				Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8
Podłoże				Drewno		
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]		14	17	19
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]		28	34	38
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]		30	30	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]		30	30	30

DANE UPROSZCZONE

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar		Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8
Podłoże		Drewno		
Grubość podłoża h_{min}	[mm]	0,5	0,5	0,5
OBciążENIE CHARAKTERYSTYCZNE F_{RK}				
$FT F_{RK}$	-	0,55	0,55	0,55
OBciążENIE OBLICZENIOWE F_{RD}				
$FT F_{RD}$	-	0,29	0,29	0,29
OBciążENIE ZALECANE F_{REC}				
$FT F_{REC}$	-	0,21	0,21	0,21

DANE LOGISTYCZNE

Produkt	Wkręt [mm]		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean EAN
	Średnica	Długość	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-FT-3525	3,5	25	1000	16000	384000	1,36	21,99	521,09	5906675168883
R-FT-3535	3,5	35	1000	12000	288000	1,70	20,70	490,46	5906675168906
R-FT-3545	3,5	45	500	6000	144000	1,12	13,75	321,41	5906675168968
R-FT-3550	3,5	50	500	6000	144000	1,24	15,11	355,68	5906675168982
R-FT-3555	3,5	55	500	6000	144000	1,30	15,84	373,25	5906675169002
R-FT-4270	4,2	70	250	3000	72000	1,07	13,21	308,16	5906675169040
R-FT-4890	4,8	90	250	3000	72000	2,09	25,08	601,92	5906675169149
R-FT-48100	4,8	100	200	2400	57600	1,77	21,66	508,32	5906675169088
R-FT-48120	4,8	120	200	2400	57600	1,95	23,83	561,88	5906675169125
R-FT-48140	4,8	140	100	2400	57600	1,07	25,64	615,46	5906675565378
R-FT-48150	4,8	150	100	2400	57600	1,12	26,76	642,24	5906675431178

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	ELEKTRONARZĘDZIA	Wiertarko-wkrętarka 18V 60Nm 2x5,0 Ah R-PDD18-70 			
	AKCESORIA	Bit do wkrętarki Phillips2 PH2 RT-BIT-PH2 			
MONTAŻ	AKCESORIA	Miarka MN-81-025 	Poziomica MN-70-512 	Młotek RT-HAM-0500 	Ołówek MN-88-018 
	AKCESORIA	Rękawice ochronne R-PGL 	Okulary ochronne MN-06-093 		