


R-FTC WKRETY NA TAŚMIE DO DREWNA

Wkręty z gwintem grubozwojnym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do elementów drewnianych



PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566

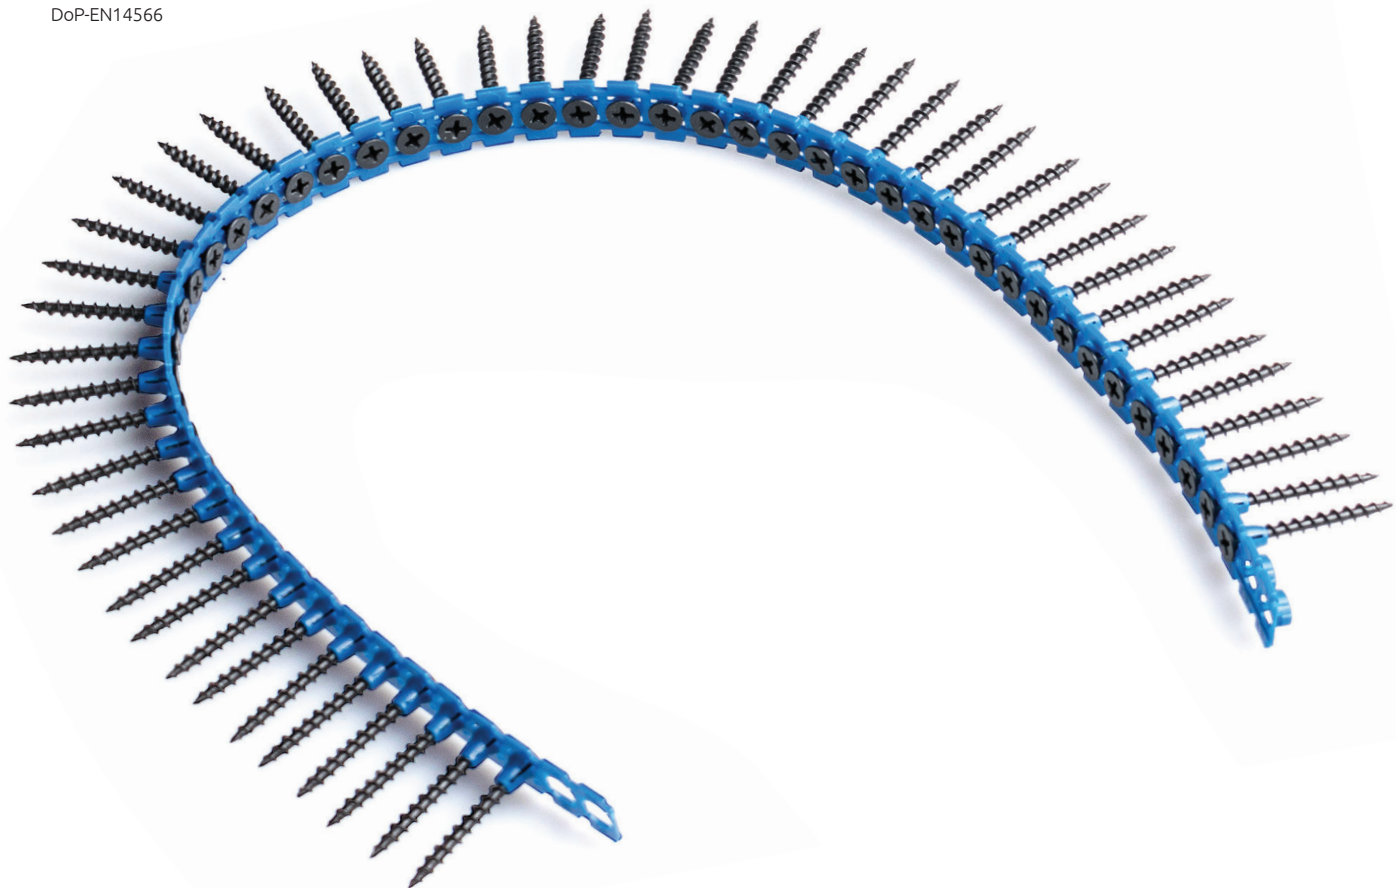

CECHY I KORZYŚCI

Taśma wykonana z najwyższej klasy materiału o precyzyjnie zachowanych wymiarach zapewnia stabilne prowadzenie wkręta, co znacząco poprawia płynność pracy podajnika i wpływa na wygodę seryjnego montażu

Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta gwarantuje doskonałą zdolność wiercenia i minimalizuje ryzyko rozwarstwienia drewna

Nie wymaga wstępnego wiercenia

Stal czarna, niskowęglowa, galwanicznie fosfatowana zapewnia zwiększoną wytrzymałość wkręta i zwiększa odporność na korozję w warunkach montażu wewnętrznego


Gwint grubozwojny (duże skoki gwintu) umożliwia szybkie wejście w drewno i płyty GK oraz łatwe zagłębianie się w materiale

Łeb stożkowy z napędem PH2 zaprojektowany z myślą o gładkim wykończeniu równo z płytą gipsowo-kartonową

PODŁOŻA




Drewno

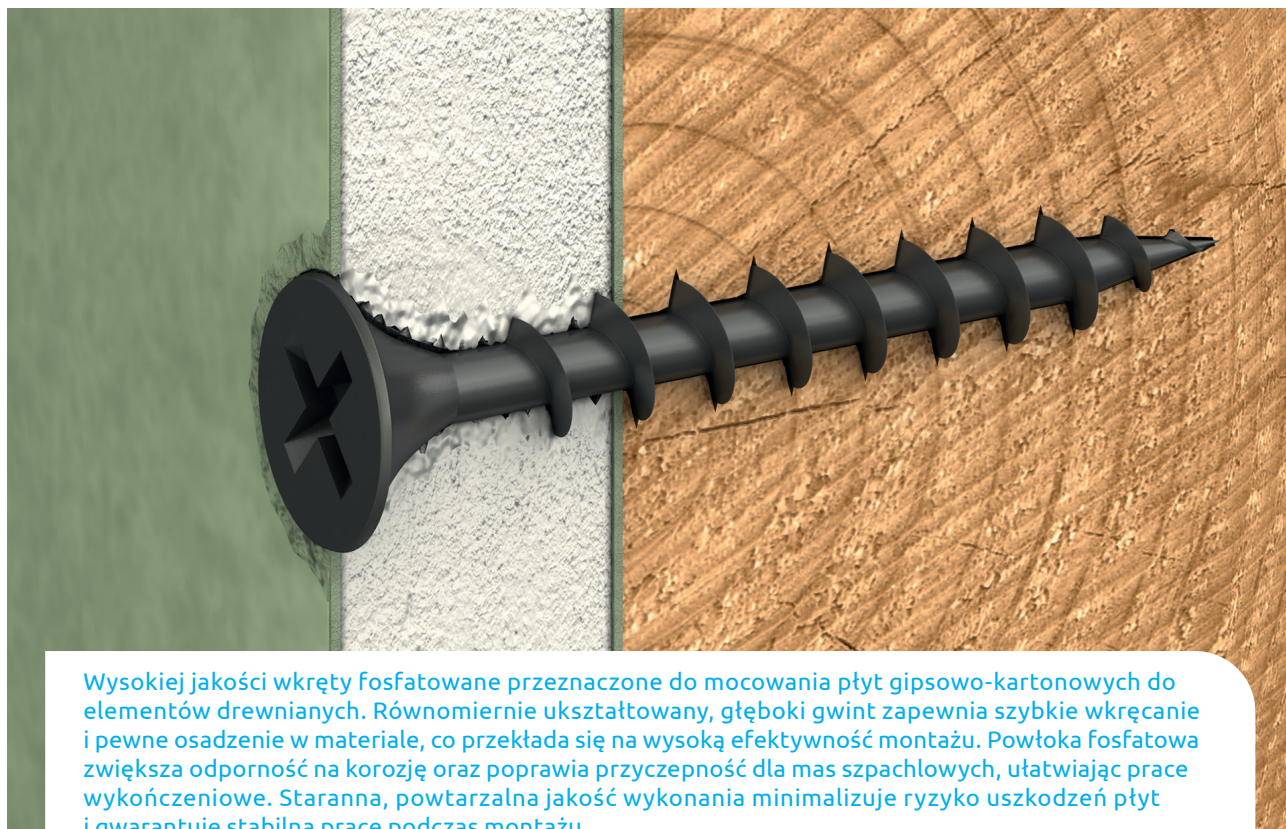


ZASTOSOWANIE

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do zabudowy drewnianej

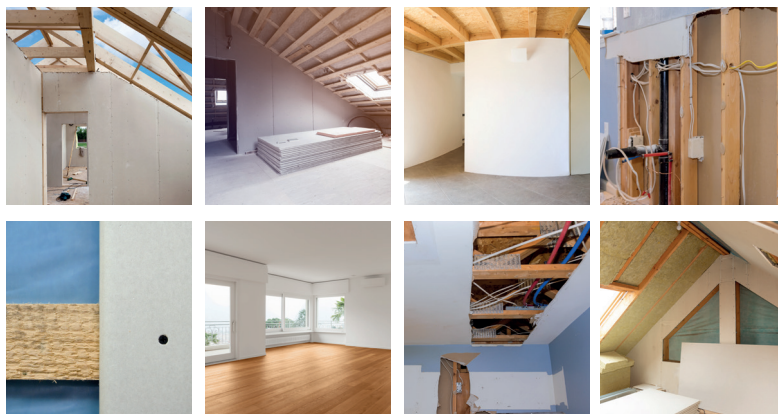


INSTRUKCJA MONTAŻU

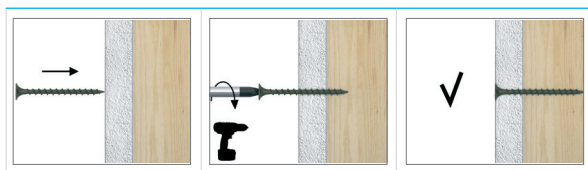

1. Ustaw wkret prostopadle do podłoża, w miejscu planowanego mocowania.
2. Rozpocznij wkręcanie, utrzymując stały, umiarkowany docisk, aż wkret pewnie przejdzie przez materiał.
3. Zakończ montaż w momencie osadzenia łba wkręta równo z powierzchnią podłoża.

INFORMACJA O PRODUKCIE

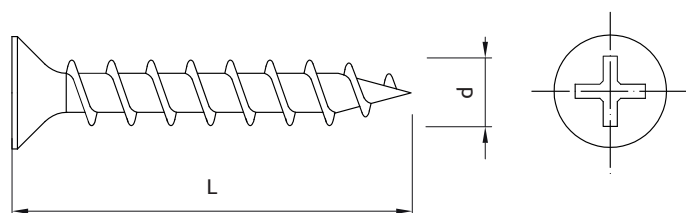

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	D	t _{fix}
		[mm]		
Ø3,5	R-FTC-3525	3,5	25	18
	R-FTC-3535	3,5	35	18
	R-FTC-3538	3,5	38	21
	R-FTC-3545	3,5	45	28
	R-FTC-3555	3,5	55	38

ZALECENIA MONTAŻOWE

Rozmiar			Ø 3,5
Podłoże			Drewno
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	14
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	28
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30

DANE UPROSZCZONE

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar		Ø 3,5
Podłoże		Drewno
Grubość podłoża h _{min}	[mm]	0,5
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F _{RK}		
FT F _{RK}	-	0,55
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F _{RD}		
FT F _{RD}	-	0,29
OBCIĄŻENIE ZALECANE F _{REC}		
FT F _{REC}	-	0,21

DANE LOGISTYCZNE

Produkt	Wkręt [mm]		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean EAN
	Średnica	Długość	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-FTC-3525	3,5	25	1000	12000	216000	1,54	19,06	343,10	5906675192925
R-FTC-3535	3,5	35	1000	10000	180000	1,93	19,81	356,56	5906675486611
R-FTC-3538	3,5	38	1000	10000	180000	2,02	20,20	363,60	5906675486628
R-FTC-3545	3,5	45	1000	8000	144000	2,23	17,86	321,46	5906675486635
R-FTC-3555	3,5	55	1000	6000	108000	2,54	15,21	273,85	5906675486642

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	ELEKTRONARZĘDZIA	18 V RawlDRIVER Wkrętarka do płyt g-k R-PDS18 			
	AKCESORIA	Bit długi do wkrętarki Phillips2 PH2 RT-BIT-PH2/130DS 			
MONTAŻ	AKCESORIA	Miarka MN-81-025 	Poziomica MN-70-512 	Młotek RT-HAM-0500 	Ołówek MN-88-018 
	AKCESORIA	Rękawice ochronne R-PGL 	Okulary ochronne MN-06-093 		