


R-GUN Wyciskacz pneumatyczny dla kartridży 380 ml

Profesjonalny dozownik do kotew wklejanych w kartridżach



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Typ dozownika stosowanego do kotwienia ściśle zależy od typu systemu kotwienia (pojemność kartridża, system CFS+)
- Szybkie i łatwe dozowanie żywicy
- Wygodny w użyciu
- Solidna konstrukcja we wszystkich warunkach wykonywanych prac

Aplikacje

- Dozowanie żywic i innych materiałów z kartridży współosiowych o poj. 380-410 ml.
- Do różnego rodzaju zamocowań w systemie wklejanym w betonie oraz podłożach murowych pełnych i z pustkami
- Wyciskacz pneumatyczny idealny do kotwienia seryjnego

Instrukcja montażu

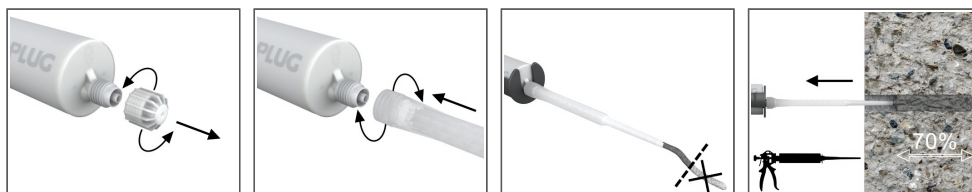

1. Należy podłączyć wyciskacz do źródła sprężonego powietrza.
2. Odkręcić kartridż i nakręcić odpowiednią końcówkę mieszającą.
3. Przez podniesienie prowadnicy kartridża, otworzyć wyciskacz. Docisnąć kartridż i zamknąć dokładnie wyciskacz.
4. Należy upewnić się, że mieszacz opiera się o prowadnicę.
5. Dozować wymagane ilości produktu poprzez zwalnianie spustu. Przepływ powietrza można dostosowywać za pomocą regulatora znajdującego się w tylnej części wyciskacza.
6. Po zakończonej pracy opróżnić wyciskacz i w razie potrzeby oczyścić.

Informacja o produkcie

Produkt	Opis	Rekomendowany także dla	Pudełko	WAGA	Ciśnienie robocze	Siła wywierana przez wyciskacz
	-	-	[szt]	[kg]	[bar]	[kN]
R-GUN-380-PNEU	Wyciskacz pneumatyczny	Wyłącznie do kartridży współosiowych o pojemności 380 ml.	1	1.81	6,8	2,2

Dane logistyczne

Produkt	Opis	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-GUN-380-PNEU	Wyciskacz pneumatyczny	1	1	200	2.4	2.4	499.0	5906675286068