

R-KT KOTWA TULEJOWA

Uniwersalna kotwa rozporowa do średnich obciążeń w betonie niespękanym, do montażu przelotowego



CECHY I KORZYŚCI

Nadaje się do tymczasowego montażu.

Kotwa tulejowa do małych obciążeń.

Produkt zatwierdzony przez AT opcja 7.

PODŁOŻA



Beton niespękany



Cegła pełna





ZASTOSOWANIE

Drzwi i okna

Grzejniki

Anteny satelitarne

Słupy i znaki drogowe




INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Usunąć zwierzyny i dokładnie wyczyścić otwór przy pomocy wyciora i pompki.
3. Włożyć kotwę do otworu i dobić ją młotkiem na odpowiednią głębokość.
4. Używając klucza dynamometrycznego dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu.

ZALECENIA MONTAŻOWE

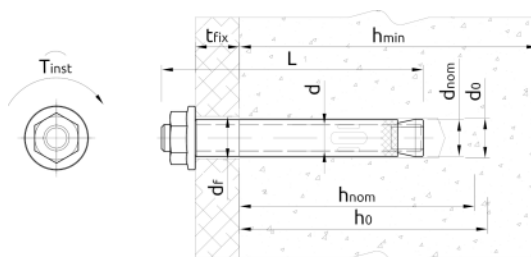

Rozmiar			M6	M8	M10	M12	M16
Średnica gwintu	d	[mm]	6	8	10	12	16
Średnica otworu w podłożu	d ₀	[mm]	8	10	12	16	20
Średnica otworu w elemencie mocowanym	d _f	[mm]	7	9	12	14	18
Moment dokręcający - beton C20/25	T _{inst}	[Nm]	12	35	70	120	200
Moment dokręcający - cegła ceramiczna pełna, klasy 15	T _{inst}	[Nm]	10	12	70	120	200
Min. głębokość otworu w podłożu	h _{0,s}	[mm]	40	50	60	60	70
Min. głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	35	40	50	55	60
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	70	80	100	110	120
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	105	120	150	165	180
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	55	60	75	85	90

DANE UPROSZCZONE

Dane dla pojedynczej kotwy bez wpływu krawędzi i kotew sąsiadujących

Rozmiar			M6	M8	M10	M12	M16
Nominalna głębokość zakotwienia	h _{nom}	[mm]	35	40	50	55	60
NOŚNOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA							
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE I WYRYWAJĄCE F_{Rk}							
Beton niespękany C20/25 ¹⁾	-	[kN]	6	6	17,4	27	22,8
Cegła ceramiczna pełna, klasy 15	-	[kN]	8	5,5	-	-	-
NOŚNOŚĆ OBLICZENIOWA							
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE I WYRYWAJĄCE F_{Rd}							
Beton niespękany C20/25 ¹⁾	-	[kN]	2,86	2,86	8,29	12,86	10,86
Cegła ceramiczna pełna, klasy 15	-	[kN]	3,2	2,2	-	-	-
OBCIĄŻENIE DOPUSZCZALNE							
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE I WYRYWAJĄCE F_{rec}							
Beton niespękany C20/25 ¹⁾	-	[kN]	2,04	2,04	5,92	9,18	7,76
Cegła ceramiczna pełna, klasy 15	-	[kN]	2,29	1,57	-	-	-

¹⁾ Beton zbrojony, niezarysowany

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	PL Waga brutto	EAN
R-KT-06026	sz	100.0	100.0	41600.0	0.7	0.7	329.9	5906675322964
R-KT-10040	sz	100.0	100.0	41600.0	2.7	2.7	1162.8	5906675323114
R-KT-12125	sz	25.0	25.0	10400.0	2.6	2.6	1090.4	5906675323374

PRODUKTY POWIĄZANE

OCHRONA	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL 			
WIERCENIE	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus R-PRH18-S 	Wiertła Aggressor SDS plus RT-SDSA 	Wiertła Rebardrill SDS PLUS RT-SDSR 
CZYSZCZENIE	Pompka ręczna R-BLOWPUMP 			
MONTAŻ	Młotek RT-HAM-0500 	Klucz dynamometryczny RT-RW-20-400 	Przedłużone nasadki udarowe RT-IS 	