

RawlHAMMER R-PCH-521500

MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY
SDS max 1500 W

Nowy młot kująco-wiercący posiada wydajny mechanizm uderowy, generujący do 15 J energii, dzięki któremu można nim wiercić betonie oraz betonie zbrojonym do średnicy 52 mm.



CECHY I KORZYŚCI

Amortyzator rękojeści głównej skutecznie redukuje wibracje podczas pracy elektronarzędziem.

Sprzęgło rozłączające napęd w przypadku zablokowania wiertła czuwa nad bezpieczeństwem użytkownika.

Wydajny mechanizm uderowy generujący energię pojedynczego uderu do 15 J.

Uchwyt narzędziowy SDS max zapewnia pełną kompatybilność z szerokim zestawem akcesoriów dostępnych na rynku.

Dodatkowy wyłącznik zasilania przeznaczony wyłącznie do dłutowania zapewnia stały tryb pracy bez konieczności trzymania głównego wyłącznika, co sprawia, że dłutowanie jest łatwiejsze i wygodniejsze.

PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony



Kamień

RawlHAMMER R-PCH-521500

MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY
SDS max 1500 W



Młotowiertarka R-PCH-521500 posiada zaawansowany system tłumienia wibracji oraz sprzęgło bezpieczeństwa rozłączające napęd w przypadku blokady wiertła w materiale. Mechanizm uderowy generujący do 15 J pozwala na efektywne wiercenie w betonie otworów do maksymalnej średnicy 52 mm oraz lekkie prace wyburzeniowe.


ZASTOSOWANIE

Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne

Usuwanie starych posadzek

Prace wyburzeniowe, dłutowanie, skuwanie

Wiercenie otworów przebiciowych

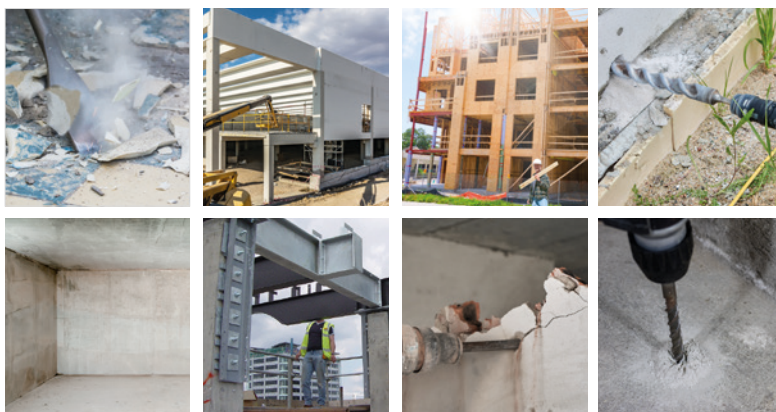

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Napięcie zasilania [V] / częstotliwość prądu [Hz]	Typ wtyczki zasilającej	Moc silnika [W]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Częstotliwość uderu [udar/min]	Energia uderu [J]	Waga urządzenia [kg]	Waga urządzenia w opakowaniu [kg]
RawlHammer R-PCH-521500	230 V / 50 Hz	Typ C	1500	150-305	1380-2760	2-15	9,1	13

OFERTA

Indeks	Elektronarzędzie	Walizka transportowa	Instrukcja obsługi	EAN
RAWLHAMMER R-PCH-521500				
R-PCH-521500	[szt.] 1	1	1	5906675558196

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	WIERTŁA	Wiertła rurowe DUSTLESSDRILL SDS-Max RT-MAXH  Wiertła rurowe SDS max do bezpyłowego wiercenia w betonie zbrojonym	Wiertła REBARDRILL SDS-Max RT-MAXR  Wiertło SDS max z 3 symetrycznie rozmieszczonymi krawędziami tnącymi, do wiercenia otworów w betonie zbrojonym, betonie, kamieniu i twardej cegle	Wiertła TURBODRILL SDS-Max RT-MAXT  Wiertło SDS max przeznaczone do wiercenia głębokich otworów w betonie zbrojonym, betonie, kamieniu i twardej cegle	Łącznik do wiertel SDS-Max RT-MAXC  System przedłużeń i łącznika SDS max umożliwiający wiercenie głębokich otworów
	DŁUTA	Dłuto szpicak SDS-Max RT-MAXA-PC  Dłuto typu szpicak o specjalnym kształcie do szybkiego skuwania betonu	Dłuto płaskie SDS-Max RT-MAXA-FT  Dłuto typu płaskie, szeroka część skuwająca dłuta pozwala na szybsze wykonanie pracy.	Dłuto do rowkowania SDS-Max RT-MAXA-CH  Dłuto typu kanałowe, specjalny kształt dłuta umożliwia wykonanie rowków bez potrzeby nacinania podłoża	Dłuto groszkownik SDS-Max RT-MAXA-BUSHH  Dłuto typu groszkownik przeznaczone do wyrównywania powierzchni betonowych