

R-TFIX-8S-UV

FASADOWY KOŁEK WKRĘCANY DEDYKOWANY DO
ELEWACJI WENTYLOWANYCH

Certyfikowane łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych w systemach fasad wentylowanych.



CECHY I KORZYŚCI

Tuleja łącznika wykonana z polipropylenu odpornego na promieniowanie UV

Najlepsze parametry przy zastosowaniu zredukowanej do 25 mm strefy kotwienia.

Tuleja koloru czarnego w połączeniu z czarnym talerzem dociskowym R-KWL o średnicy 140 mm zapewnia brak widocznych punktów mocujących izolację w przypadku okładzin wentylowanych.

Łatwy i szybki montaż we wszystkich kategoriach podłoża (A, B, C, D, E).

Unikalna konstrukcja strefy kotwienia pozwala na przenoszenie wysokich obciążeń, ograniczając ilość zakotwień zalecanych na m².

Zredukowana punktowa przenikalność łącznika (0,001-0,002 W/K), uzyskana dzięki zastosowaniu wysokiego obtrysku trzpienia stalowego, ogranicza straty ciepła na elewacji.

Wysoka sztywność talerza (0,6 kN/mm) zapewnia stabilność układu dociepleniowego, przeciwdziałając drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru.

PODŁOŻA



Beton C12/15-C50/60 (A)



Cegła ceramiczna pełna (B)



Cegła silikatowa pełna (B)



Cegła ceramiczna otworowa (C)



Cegła silikatowa otworowa (C)



Błoczek z betonu lekkiego (C)



Błoczek otworowy z betonu lekkiego (D)



Gazobeton






Kołki fasadowe i talerz dociskowy odporne na UV znajdują zastosowanie w różnych systemach elewacji wentylowanych, takich jak elewacje z płyt kompozytowych, ceramicznych, kamiennych, a także z paneli HPL. Ich wszechstronność i wytrzymałość sprawiają, że są idealnym wyborem zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych, gdzie trwałość i estetyka są priorytetem.

ZASTOSOWANIE

Fasady - systemy termoizolacji




INSTRUKCJA MONTAŻU

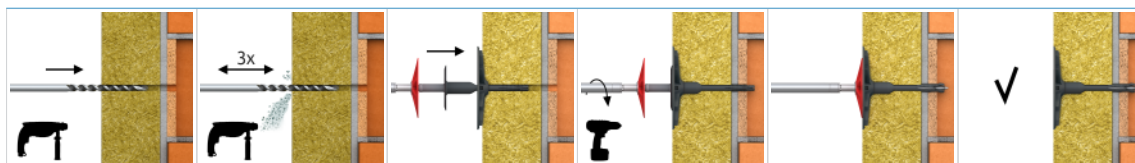


1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. W podłożach kategorii A, B, C, D minimalna głębokość wiercenia wynosi 35 mm, w podłożu E - gazobetonie 55 mm.
3. Oczyszczyć wywiercony otwór 3x.
4. Umieścić końcówkę montażową T40 w zagłębieniu części tworzywowej wkręta R-TFIX-8S.
5. Wsunąć kołek w wywiercony otwór.
6. Po osadzeniu kołka w otworze talerz powinien być dociśnięty do powierzchni termoizolacji.
7. W podłożach kategorii A, B, C, D minimalna głębokość zakotwienia wynosi 25 mm, w podłożu E - gazobetonie 45 mm.
8. Podczas dokręcania docisnąć końcówkę, utrzymując precyzyjnie jej prostopadłe położenie względem elewacji.
9. Dokręcać wkręt kołka do momentu osiągnięcia odpowiedniej głębokości zakotwienia (talerz powinien być na jednej powierzchni z warstwą termoizolacji).

ZALECENIA MONTAŻOWE

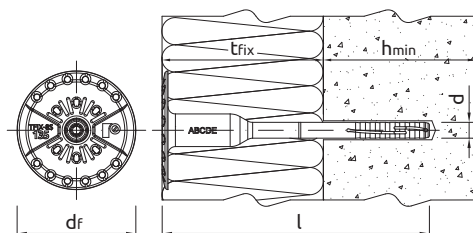

Montaż powierzchniowy

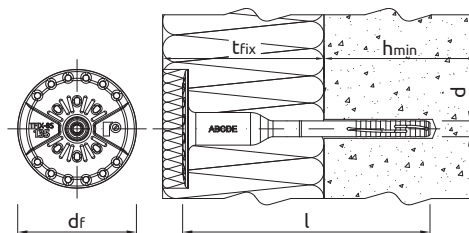

Montaż zagłębiony

SKU	Łącznik			Element mocowany	
	Średnica	Średnica talerza	Długość	Zalecana grubość	Zalecana grubość
	d	d _t	l	t _{fix} A, B, C, D	t _{fix} E
	mm	mm	mm	mm	mm
R-TFIX-8S-175-UV	8	60	175	140	120
R-TFIX-8S-195-UV	8	60	195	160	140
R-TFIX-8S-215-UV	8	60	215	180	160
R-TFIX-8S-235-UV	8	60	235	200	180
R-TFIX-8S-255-UV	8	60	255	220	200
R-TFIX-8S-275-UV	8	60	275	240	220

Dane instalacyjne dla odpowiedniej grupy użytkowej.

Kategoria użytkowa			A,B,C,D	E
Średnica otworu w podłożu	d _o	[mm]	8	8
Min. głębokość zakotwienia	h _{nom}	[mm]	25	45
Min. grubość podłoża ¹⁾	h _{min}	[mm]	100	100
Min. głębokość otworu w podłożu - montaż powierzchniowy	h _o	[mm]	35	55
Min. głębokość otworu w podłożu - montaż zagłębiony	h _o	[mm]	45	65
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	100	100
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	100	100

¹⁾ Min. grubość betonowej płyty elewacyjnej h_{min} = 40mm

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	PL Waga brutto	EAN
R-TFIX-8S-175-UV	sz	200.0	200.0	6400.0	7.8	7.8	248.8	5906675559513
R-TFIX-8S-195-UV	sz	200.0	200.0	6400.0	8.5	8.5	270.8	5906675559520
R-TFIX-8S-215-UV	sz	100.0	100.0	4000.0	4.8	4.8	192.2	5906675559537
R-TFIX-8S-235-UV	sz	100.0	100.0	4000.0	5.0	5.0	201.5	5906675559544
R-TFIX-8S-255-UV	sz	100.0	100.0	4000.0	5.5	5.5	219.8	5906675559551
R-TFIX-8S-275-UV	sz	100.0	100.0	4000.0	5.8	5.8	233.2	5906675645773

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Manualnie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 	Wiertła Aggressor SDS PLUS RT-SDSA 	Wiertła Brickdrill SDS PLUS RT-SDSB 	Wiertła Rebardrill SDS PLUS RT-SDSR 
	MONTAŻ Akcesoria	Narzędzie montażowe R-TFIX-TOOL-RED 	Narzędzie montażowe R-TFIX-TOOL-GREEN 	Talerz dociskowy R-KWL-UV 		