

NBO Profil do boniowania

Profil do boniowania umożliwia wykonanie estetycznych, prostych powierzchni o dedykowanej formie i zabezpieczonych przed uderzeniem w aplikacjach z tynkiem.



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Boniowanie poprawia efekt wizualny elewacji, podnosi jej walory estetyczne. Wprowadza podziały, które uszlachetniają i czynią nawet wyjątkowo monotonną elewację – ciekawą.
- Ułatwia wykonanie estetycznych, otynkowanych powierzchni.
- Najważniejszy efekt boniowania (w przypadku boni położonych poziomo) to spowodowanie optycznego „obniżenia” budynku.
- Ogranicza ryzyko kruszenia się materiału na krawędziach i ewentualnych uszkodzeń.
- Materiał PVC nie dopuszcza do powstania zjawiska korozji materiału, stanowi ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem wykończenia.

Aplikacje

- Systemy ociepleń elewacji (ETICS)

Materiał podłoża

Zastosowanie


- Płyty styropianowe EPS
- Płyty z wełny mineralnej

Instrukcja montażu



1. Listwy do boniowania dostępne są w czterech powszechnie stosowanych szerokościach: 20mm, 30mm, 50mm.
2. Głębokość boni to 20mm.
3. Bonie PCV stosuje się zarówno do elewacji na wełnie mineralnej i na styropianie o ile kolor elewacji na styropianie nie posiada zbyt wysokiego współczynnika pochłaniania energii słonecznej, co powoduje silne nagrzanie powierzchni elewacji i skurczenie się objętości styropianu.

Informacja o produkcie

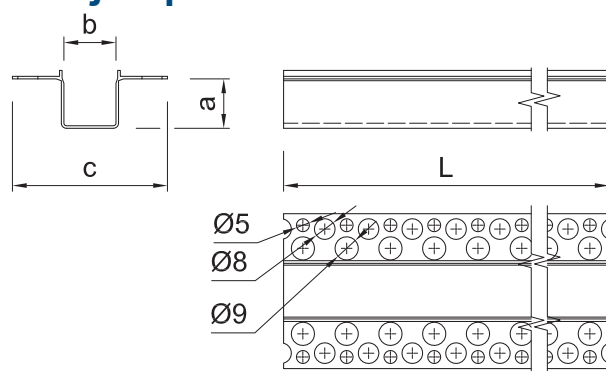

Rozmiar

Produkt