

WIERTŁA K-MAX-4C

WIERTŁA SDS max
DO BETONU

Wiertła K-MAX-4C to niezawodne akcesoria do elektronarzędzi, stosowane do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym, cegle i innych twardych materiałach budowlanych. Kierowane są do szerokiego grona odbiorców – od użytkowników indywidualnych po firmy wykonawcze realizujące standardowe prace instalacyjne.

CECHY I KORZYŚCI ✓

Konstrukcja widii 4C X-head wydłuża żywotność wiertła, jest odporna na uderzenia w pręty zbrojeniowe oraz redukuje hałas i wibracje

Solidnie osadzon widia 4C z węgla wolframu (YG8) zapewnia trwałość i skuteczność w wierceniu

Osadzenie widii za pomocą technologii spawania wysokociepnotliwościowego zapewnia wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia

Wysokiej jakości stal 40Cr i twardość do 51HRC zapewniają wysoką skuteczność pracy i trwałość

Uchwyt mocujący SDS MAX pozwala na zastosowanie z większością młotowiertarek SDS MAX dostępnych na rynku

PODŁOŻA ✓



Beton, beton zbrojony



Cegła pełna




Cegła otworowa



Kamień naturalny



Gazobeton

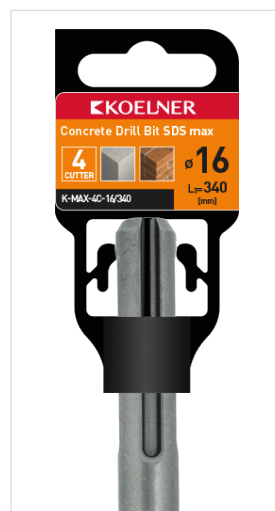

ZASTOSOWANIE

Szybkie wiercenie otworów w betonie,
cegłe i kamieniu



PRODUKTY POWIĄZANE

ZAMOCOWANIA	KT-20150 Ocynkowana kotwa tulejowa do małych obciążeń KT M20x150 mm	KEM-PSF-300-KOE Uniwersalna kotwa chemiczna poliestrowa KEM-PSF standardowa	KEM-VSF-300-KOE Kotwa chemiczna winyloestrowa do podłoży betonowych KEM-VSF	TM-16 Tuleja mosiężna z gwintem wewnętrznym TM M16 mm
				

INFORMACJE O PRODUKCIE

Indeks	Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Długość całkowita [mm]	Ilość w opak. OJ [szt.]	Waga OJ [kg]	EAN
K-MAX-4C-16/340	16	280	340	1	0,40	5906675562742
K-MAX-4C-16/540	16	480	540	1	0,58	5906675562759
K-MAX-4C-18/340	18	280	340	1	0,41	5906675562766
K-MAX-4C-18/540	18	480	540	1	0,65	5906675562773
K-MAX-4C-20/340	20	280	340	1	0,52	5906675562780
K-MAX-4C-20/540	20	480	540	1	0,81	5906675562797
K-MAX-4C-22/340	22	280	340	1	0,59	5906675562803
K-MAX-4C-22/540	22	480	540	1	0,87	5906675562810
K-MAX-4C-24/340	24	280	340	1	0,70	5906675562827
K-MAX-4C-24/540	24	480	540	1	1,02	5906675562834
K-MAX-4C-25/340	25	280	340	1	0,66	5906675562841
K-MAX-4C-25/540	25	480	540	1	1,03	5906675562858
K-MAX-4C-26/340	26	280	340	1	0,72	5906675562865
K-MAX-4C-26/540	26	480	540	1	1,10	5906675562872
K-MAX-4C-28/340	28	280	340	1	0,78	5906675562889
K-MAX-4C-28/540	28	480	540	1	1,26	5906675562896
K-MAX-4C-30/340	30	280	340	1	0,91	5906675562902
K-MAX-4C-30/540	30	480	540	1	1,49	5906675562919
K-MAX-4C-32/340	32	280	340	1	0,98	5906675562926
K-MAX-4C-32/540	32	480	540	1	1,56	5906675562933