

K-SL-MAGK

MASA AKRYLOWA DO PŁYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

Uszczelniaacz akrylowy elastyczny - dyspersyjna
akrylowa masa uszczelniająca

CECHY I KORZYŚCI ✓

Dedykowany do łączeń płyt gipsowo -
kartonowych na poddaszach

Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników

Elastyczno – plastyczna spoina, po utwardzeniu
odporna na wodę

Po utwardzeniu nadaje się do malowania

Nadaje się do większości podłoży budowlanych

Po utwardzeniu jest odporna na zmienne
warunki atmosferyczne, przeznaczona
jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

PODŁOŻA ✓

Certyfikowane do:



Płyta gipsowo-kartonowa



Blacha stalowa



Ceramika



Beton



Podłoża murowe



Drewno



Szkło



Granit



Piaskowiec



Korek



PVC





Akryl do płyt G-K to wysokiej jakości, elastyczna masa uszczelniająca na bazie wodnej dyspersji akrylowej, przeznaczona do spoinowania i wypełniania szczelin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, a także między płytami a ścianami, sufitami i innymi elementami konstrukcyjnymi. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do gipsu, tynku, betonu, drewna i innych typowych materiałów budowlanych. Po utwardzeniu tworzy gładką, elastyczną i malowalną powierzchnię, odporną na pękanie i kurczenie się. Akryl ten jest bezzapachowy, łatwy w aplikacji i można go stosować wewnątrz pomieszczeń przed malowaniem lub tapetowaniem.


APLIKACJE

Wypełnianie spoin narożnych i dylatacji w połączeniach między płytami gipsowo-kartonowymi i tymi podobnymi materiałami wykończeniowymi w systemach suchej zabudowy wewnątrz

Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami ściennymi a posadzką, listwami przypodłgowymi, listwami sufitowymi, sufitami podwieszanymi i parapetami

Łączenie płyt z ościeżnicami, listwami maskującymi i stolarką

Wypełnianie wewnętrznych szczelin, rys, pęknięć w tynkach gipsowych, bloczkach gipsowych i prefabrykatkach podobnego typu

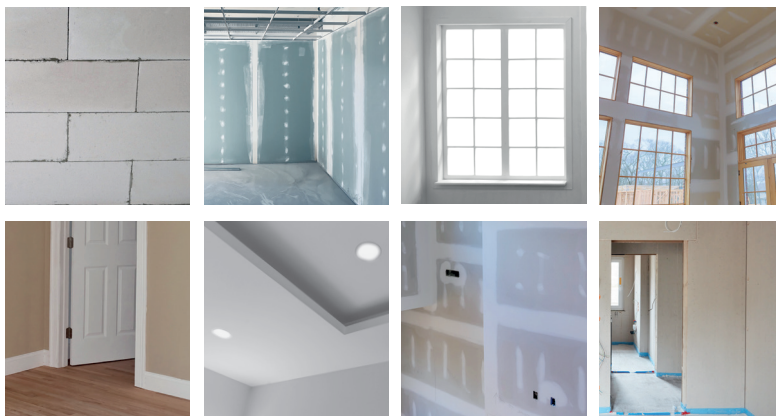

INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Oczyszczyć szczelinę. Powierzchnia, na którą ma być stosowany akryl, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy, pozostałości starego uszczelnienia i innych substancji osłabiających przyczepność.
2. W przypadku podłożu o dużej nasiąkliwości zaleca się wcześniejsze zagruntowanie gruntem.
Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.
3. Przed przystąpieniem do aplikacji akrylu obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą
4. Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.
5. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.
6. Nałożony akryl można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu.
7. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą.
8. Utwardzony produkt w przypadku zastosowań tradycyjnych - należy zabezpieczyć tynkiem, farbą itp.

DANE TECHNICZNE

Parametr		Wartość
Temperatura aplikacji	[°C]	5 ÷ 40
Wydajność	-	17 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm z kartusza 280 ml
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	[°C]	-20 ÷ +80
Czas tworzenia naskórka (pyłosuchość)	[min]	25 ÷ 40
Czas utwardzania wgłębnego	[mm/24h]	0,5 ÷ 1,0
System utwardzania	-	jednokomponentowy-odparowanie wody
Gęstość	[g/cm3]	1,52-1,56
Twardość Shorea A	-	40-45
Dopuszczalne odkształcenie	[%]	12,5-15,0
Skurcz	[%]	12,5-15
Opakowanie	-	kartusz 280 ml
K-SL-MAGK-02		
Kolor	-	biały

Parametr		Wartość
Temperatura przechowywania	[°C]	+5 ÷ +25
Okres trwałości	[miesiąc]	24
Warunki przechowywania	-	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach

DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Kolor	Ilość			Waga			EAN
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
		[szt]			[kg]			
K-SL-MAGK-02	biały	12	12	1152	4.4	4.4	447.4	5906675649122