

K-SL-NEU

SILIKON
NEUTRALNY

Silikon neutralny - jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o neutralnym systemie utwardzania.

CECHY I KORZYŚCI ✓

Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie

Charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie

Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

PODŁOŻA ✓



Szkło



Blacha stalowa



Stal nierdzewna



Glazura



Podłoża murowe




Beton



Gazobeton



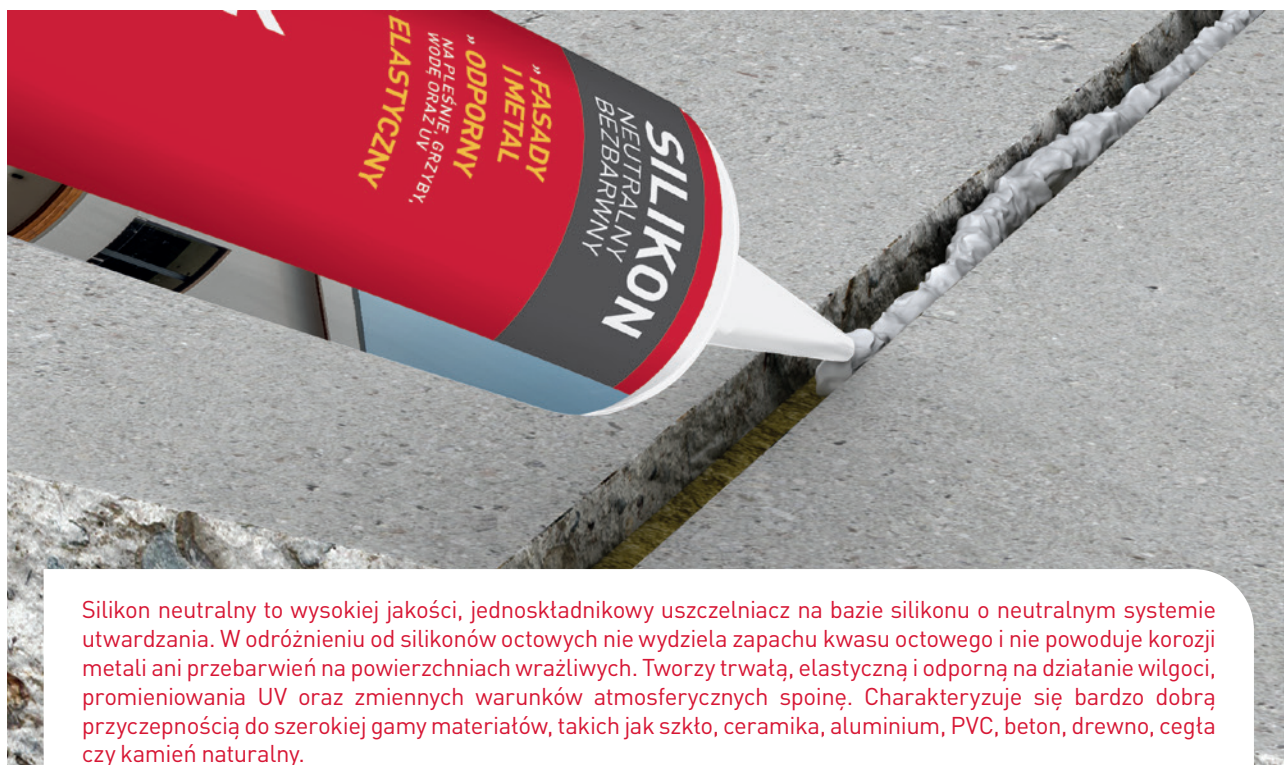

Silikon neutralny to wysokiej jakości, jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie silikonu o neutralnym systemie utwardzania. W odróżnieniu od silikonów octowych nie wydziela zapachu kwasu octowego i nie powoduje korozji metali ani przebarwień na powierzchniach wrażliwych. Tworzy trwałą, elastyczną i odporną na działanie wilgoci, promieniowania UV oraz zmiennych warunków atmosferycznych spoinę. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do szerokiej gamy materiałów, takich jak szkło, ceramika, aluminium, PVC, beton, drewno, cegła czy kamień naturalny.

APLIKACJE



Wypełnianie szczelin dylatacyjnych

Wypełnianie połączeń między ścianą a drzwiami, ścianą a oknem

Uszczelnianie elementów prefabrykowanych w budownictwie

Uszczelnianie w metalowych chłodniach, kontenerach i zbiornikach

Połączenia elementów blachy ocynkowanej, miedzi i innych metali



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy, pozostałości starego uszczelnienia i innych substancji osłabiających przyczepność.
2. Przed przystąpieniem do aplikacji silikonu obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.
3. Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć na wysokości o średnicy dostosowanej do szerokości wykonywanej spoiny.
4. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.
5. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w preparacie do zwilżania silikonu lub w roztworze z mydła.
6. Silikon utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z powietrza, w związku z tym uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.
7. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

DANE TECHNICZNE

Parametr		Wartość
Temperatura aplikacji	[°C]	5 ÷ 40
Wydajność	-	17 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm z kartusza 280 ml
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	[°C]	-40 ÷ +80
Czas tworzenia naskórka (pyłosuchość)	[min]	6 ÷ 12
Czas utwardzania wgłębnego	[mm/24h]	2,0 ÷ 2,3
System utwardzania	-	jednokomponentowy-sieciuje wilgocią z powietrza
Sposób utwardzania	-	neutralny-oksymowy
Gęstość	[g/cm³]	0,98
Opakowanie	-	kartusz 280 ml
K-SL-NEU-01		
Kolor	-	bezbardwy
K-SL-NEU-02		
Kolor	-	biały
K-SL-NEU-03		
Kolor	-	szary

Parametr		Wartość
Temperatura przechowywania	[°C]	+5 ÷ +30
Okres trwałości	[miesiąc]	12
Warunki przechowywania	-	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach

DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Kolor	Ilość			Waga			EAN
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
		[szt]			[kg]			
K-SL-NEU-01	bezbardwy	12	12	1152	4,5	4,5	464,6	5906675649153
K-SL-NEU-02	biały	12	12	1152	4,5	4,5	464,6	5906675649160
K-SL-NEU-03	szary	12	12	1152	4,5	4,5	464,6	5906675649177