

R-NWC

GWOŹDZIE PIERŚCIENIOWE OCYNKOWANE

Gwoździe pierścieniowe dla pewnego zamocowania złączy ciesielskich.
O cynk galwaniczny dla lepszej odporności na korozję.

CECHY I KORZYŚCI

Wyprodukowane z zimnociągniętego drutu stalowego.

Pierścienie na trzonie gwoźdźa oddzielają włókna drewniane, które rozprężając się zablokują się na zrębach, zwiększając tym samym siłę zamocowania gwoźdźa w podłożu.

Trzon pierścieniowy zapewnia mocne zamocowanie gwoźdźa nawet w miękkich i umiarkowanej twardości materiałach podłoża.

Powłoka cynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję.

Płaski łeb daje szeroką powierzchnię do uderzenia oraz pewną siłę dociskania.

Ostrze o geometrii diamentu ułatwia wbijanie się gwoźdźa.

PODŁOŻA



Drewno



Drewno konstrukcyjne



Drewno klejone



Płyta wiórowa



Drewno z elementem metalowym



Gałęzie







ZASTOSOWANIE

Prace budowlane

Prace montażowe

Konstrukcje drewniane


Elementy drewniane



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Wybrać odpowiednią średnicę i długość gwoźdza.
2. Umieścić mocowany element w żądanym miejscu i pozycji.
3. Wbić gwoźdź do koszulki rozporowej do wyrównania się jego powierzchni z powierzchnią kotła.
4. Użyć odpowiedniej ilości gwoździ, aby zamocować element należycie.

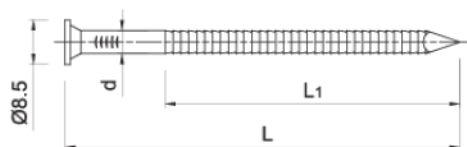

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Długość	Średnica	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
R-NWC-40040-250	40.0	4.0	op	1.0	16.0	1.0	16.5	5906675656458
R-NWC-40050-250	50.0	4.0	op	1.0	8.0	1.3	10.3	5906675656465
R-NWC-40060-250	60.0	4.0	op	1.0	8.0	1.5	12.0	5906675656472
R-NWC-40075-250	75.0	4.0	op	1.0	8.0	2.0	15.8	5906675656489
R-NWC-40100-250	100.0	4.0	op	1.0	6.0	2.5	15.0	5906675656496
R-NWC-40125-250	125.0	4.0	op	1.0		3.1		5906675656502