

R-SL-FIX-HT

MS POLIMEROWY KLEJ
MONTAŻOWY

Polimerowy klej montażowy - jednokomponentowy, hybrydowy klej z wysokim chwytem początkowym na bazie polimerów MS.

CECHY I KORZYŚCI

Bardzo wysoka nośność chwytu początkowego od samego początku - mocuje od pierwszego styku - 24kg/cm²

Po całkowitym utwardzeniu wysokie nośności na ścinanie i tolerancja temperaturowa od -40 do +90°C

Wysoka przyczepność do mokrych i wilgotnych podłoży, również dla mocowania pod wodą

Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych, również bez zastosowania gruntu; w przypadku podłoży mineralnych zaleca się zastosowanie gruntu w celu uzyskania optymalnej przyczepności

Możliwe mocowania do powierzchni pionowych bez konieczności podparcia

Możliwość malowania i lakierowania kleju po pełnym utwardzeniu

Możliwość użycia kleju w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą i żywnością

Odporność na promieniowanie UV – możliwość stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń

PODŁOŻA

 Beton	 Płyty gipsowe
 Cegły	 Płyty OSB
 Drewno	 Gips
 Szkło	 Korek
 Terakora	 Kamień naturalny
 Gres	 Stal i panele metalowe
 Klinkier	 Profile stalowe
 Dachówki	 Stal nierdzewna
 Plastiki i PVC	 Aluminium
 Styropian	 Mosiądz
 PIR	 Miedź
 XPS	 Lustra





Polimerowy klej montażowy z wysoką nośnością chwytu początkowego (HIGH TACK technology) dedykowany do uniwersalnego klejenia i uszczelniania w budownictwie. Adaptacja polimerów AI do wszystkich powierzchni klejonych pozwala na osiągnięcie sił najwyższych możliwych dla danych powierzchni. Zminimalizowanie ryzyka zerwania dzięki wysokiej elastyczności do 400% początkowej grubości.


APLIKACJE

Klejenie szerokiej gamy elementów dekoracyjnych i wykończeniowych, takich jak stopnie, profile, kasetony czy parapety


Łączenie i uszczelnianie elementów dachowych oraz konstrukcyjnych, m.in. płyt, dachówek, rynien, rur spustowych i stalowych kontenerów

Uszczelnianie szczelin, dylatacji oraz połączeń w posadzkach i elementach budowlanych

Nie jest zalecany do klejenia i uszczelniania akwariów



INSTRUKCJA MONTAŻU

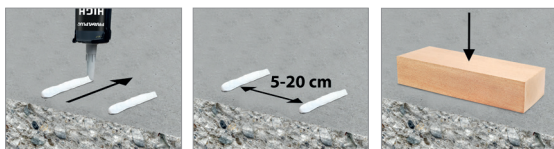

1. Odciąć końcówkę nagwintowanej części kartusza. Nakręcić dedykowaną dyszę z wylotem w kształcie litery V. Nie ma potrzeby docinać dozownika.
2. Umieścić kartusz dyszą prostopadle do podłoża i aplikuj prostą linię kleju, zaczynając 3cm od krawędzi. Powierzchnia powinna być czysta, wolna od kurzu, tłuszczu, oleju, pyłu i resztek starych uszczelniczy.
3. Linie kleju rozmieszczać w rozstawie nie mniejszym niż 5cm i nie większym niż 20cm - pozwala to na doprowadzenie powietrza niezbędnego w procesie utwardzania.
4. Przyłóż klejone elementy do siebie i przytrzymaj. Upewnij się, że grubość spoiny nie jest mniejsza niż 1mm.
5. Nadmiar kleju oraz zabrudzenia można usunąć przez 15 minut z użyciem mokrej szmatki. Gładkie powierzchnie mogą być czyszczone z wykorzystaniem płynu. Po utwardzeniu wszelkie niedoskonałości mogą zostać usunięte poprzez odcięcie nożykiem.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Wartość
Gęstość (DIN EN ISO 1183)	1,55 ± 0,02 g/cm³
Twardość Shore A (DIN EN ISO 868)	53 ± 3
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN EN ISO 527-2)	2,6 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN EN ISO 527-2)	ca. 400%
Długoterminowa wytrzymałość temperaturowa	od -40°C do +90°C
Surcz objętościowy (DIN EN ISO 10563)	< 5%
Czas tworzenia naskórka	15 ± 5 min.
Czas pełnego utwardzenia (pasek 3mm grubości)	24h
Rekomendowana temperatura instalacji	0°C do +40°C
Przechowywanie	+5°C do +30°C
R-SL-FIX-HT-02	
Kolor	biały

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Kolor	Ilość [szt]			Waga [kg]		EAN
		Opakowanie zbiorcze	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Pudełko	Paleta	
R-SL-FIX-HT-02	biały	12	12	1152	5,8	559,1	5906675657103

PRODUKTY POWIĄZANE

USZCZELNIANIE	AKCESORIA	Wyciskacz do kotew chemicznych w pojemności 175 i 300ml R-GUN-300-N	Rękawice ochronne R-PGL
			