

ALF Nity aluminiowe szczelne

Do mocowania blach stalowych na zakład



Zgodne z kolorystyką

RAL, RR, [Polish]: NCS



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kolorowa poliestrowa powłoka zabezpieczająca o grubości 45-50µm (RAL, NCS, RR), spełnia rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
- Idealnie dopasowuje się do koloru poszycia blaszanego.
- Posiada stabilizatory UV, które gwarantują niezmienną koloru przez długi okres użytkowania.

Aplikacje

- Nit przeznaczony do mocowania blach pomiędzy sobą oraz mocowania blach do cienkiej konstrukcji stalowej.

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Blacha stalowa
- Profil stalowy

Instrukcja montażu

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy w podłożu
2. Umieścić nit w wywierconym otworze
3. Za pomocą nitownicy zamontować nit

Informacja o produkcie

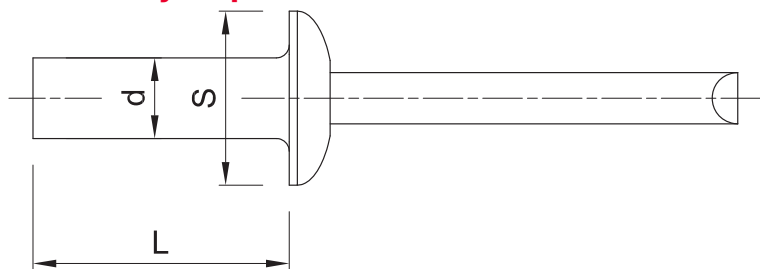

Produkt	Nit			Element mocowany	
	Średnica	Długość	Rozmiar tła	Min grubość	Max grubość
	d	l	S _w	t _{fix}	
	[mm]				
ALF-4008	4	8	8.9	1	2.5
ALF-4095	4	9.5	8.9	2.5	4
ALF-4895	4.8	9.5	9.5	2.5	4
ALF-4812	4.8	12.5	9.5	5.5	7

Zalecenia montażowe

Rozmiar			4,0	4,8
Średnica nitu	d	[mm]	4	4.8
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	10	10

Dane logistyczne

Produkt	Nit		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
ALF-4008	4	8	500	8000	192000	0.43	6.8	193.2	5906675811222
ALF-4095	4	9.5	500	8000	192000	0.80	12.8	337.2	5906675811321
ALF-4895	4.8	9.5	500	8000	192000	1.15	18.4	471.6	5906675812229
ALF-4812	4.8	12.5	500	8000	192000	1.20	19.2	490.8	5906675812625