

DMUCHAWA GRZEWCZA

HV 031 / HVL 031 | 100 W do 400 W





- > Kompaktowa
- > Płaska budowa
- > Wysoka wydajność

- > Wbudowany ogranicznik temperatury
- > Montaż szynowy

Ta dmuchawa grzewcza zapobiega tworzeniu się kondensatu w szafach rozdzielczych i równomiernie rozprowadza powietrze w ich wnętrzu. Grzejnik można uruchamiać wyłącznie przy włączonym wentylatorze. Dostarczana jest zarówno bez wentylatora (do samodzielnej instalacji – wersja HV 031), jak i z zamontowanym wentylatorem osiowym (HVL 031).



DANE TECHNICZNE

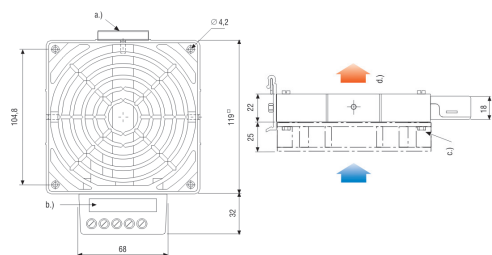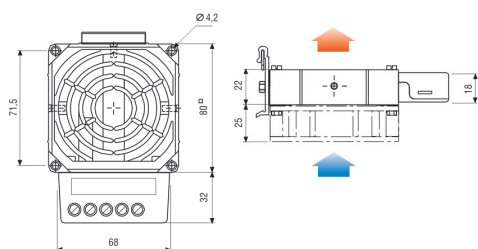

- a.) Klamra
b.) Tabliczka znamionowa
c.) Wentylator osiowy
d.) Kierunek przepływu powietrza



Uwaga: Grzejnik wolno uruchomić jedynie przy włączonym wentylatorze. Zachodzi niebezpieczeństwo przegrzania!

Nr art. HV 031 AC 230 V, 50/60 Hz	Nr art. HV 031 AC 120 V, 50/60 Hz	Moc grzewcza	Zalecane zabezpieczenie (zwołoczne)		Wymiary	Ciężar (ok.)
			AC 230 V	AC 120 V		
03100.0-00	03100.9-00	100 W	1,0 A	2,0 A	80 x 112 x 22 mm	0,4 kg
03101.0-00	03101.9-00	150 W	1,25 A	2,5 A	80 x 112 x 22 mm	0,4 kg
03110.0-00	03110.9-00	200 W	1,4 A	3,0 A	119 x 151 x 22 mm	0,5 kg
03111.0-00	03111.9-00	300 W	2,0 A	4,0 A	119 x 151 x 22 mm	0,5 kg
03112.0-00	03112.9-00	400 W	4,0 A	6,3 A	119 x 151 x 22 mm	0,5 kg

Nr art. HVL 031 AC 230 V, 50/60 Hz	Nr art. HVL 031 AC 120 V, 50/60 Hz	Moc grzewcza	Zalecane zabezpieczenie (zwołoczne)		Wydajność, nadmuch swobodny	Wymiary	Ciężar (ok.)
			AC 230 V	AC 120 V			
03102.0-00	03102.9-00	100 W	1,0 A	2,0 A	35 m³/h	80 x 112 x 47 mm	0,6 kg
03103.0-00	03103.9-00	150 W	1,25 A	2,5 A	35 m³/h	80 x 112 x 47 mm	0,6 kg
03113.0-00	03113.9-00	200 W	1,4 A	3,0 A	108 m³/h	119 x 151 x 47 mm	0,9 kg
03114.0-00	03114.9-00	300 W	2,0 A	4,0 A	108 m³/h	119 x 151 x 47 mm	0,9 kg
03115.0-00	03115.9-00	400 W	4,0 A	6,3 A	108 m³/h	119 x 151 x 47 mm	0,9 kg