

Plafoniera LED



Kanlux DABA AIO to plafoniera LED, którą łatwo dopasować do różnych przestrzeni i oczekiwań użytkownika. Funkcja CCT pozwala wybrać barwę światła 3000K, 4000K lub 6500K, a regulacja mocy 12W / 16W / 20W umożliwia dostosowanie intensywności oświetlenia już na etapie montażu. Strumień świetlny do 2120 lm, wysoka szczelność IP65 i odporność mechaniczna IK10 sprawiają, że oprawa dobrze odnajduje się zarówno we wnętrzach, jak i w bardziej wymagających przestrzeniach użytkowych. Minimalistyczna forma, solidne wykonanie i 5-letnia gwarancja dopełniają całość, tworząc praktyczne i nowoczesne rozwiązanie do wielu zastosowań.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 80

Średnica [mm]: 320

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: ABS

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 2120


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Plafoniera LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 106

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 2,5

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Możliwość opcjonalnego montażu dedykowanego czujnika ruchu DABA AIO MW SENSOR [19069]. Czujnik sprzedawany oddzielnie.

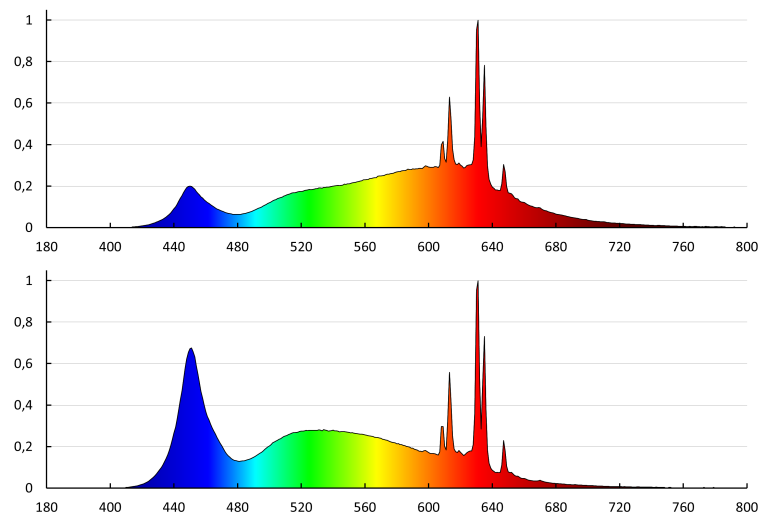

19068 DABA AIO M20W W

Plafoniera LED

AKCESORIA

19069

DABA AIO MW SENSOR

