

Plafoniera LED



Kanlux VARSO CCT to nowa odsłona popularnych plafonier hermetycznych VARSO, która daje jeszcze większą swobodę dopasowania oświetlenia do potrzeb użytkownika. Wszystkie modele z tej serii oferują możliwość wyboru temperatury barwowej 3000K / 4000K / 6500K oraz jednego z dwóch poziomów mocy, dzięki czemu łatwo dopasować oprawę do wielkości i charakteru pomieszczenia. Okrągłe oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach, z czujnikiem ruchu lub bez, a ich atuty to także łatwy montaż, szczelność IP54, równomiernie rozproszone światło oraz 5-letnia gwarancja.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 48

Średnica [mm]: 280

Regulacja czułości: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12 / 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1620 (4000K) / 2600 (4000K)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2900

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Plafoniera LED



Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Kąt działania czujnika [°]: 360


Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/50/OFF

Stopień IP: 54

Zasięg czujnika [m]: max 9

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0222.2026, ważny do 11.06.2031

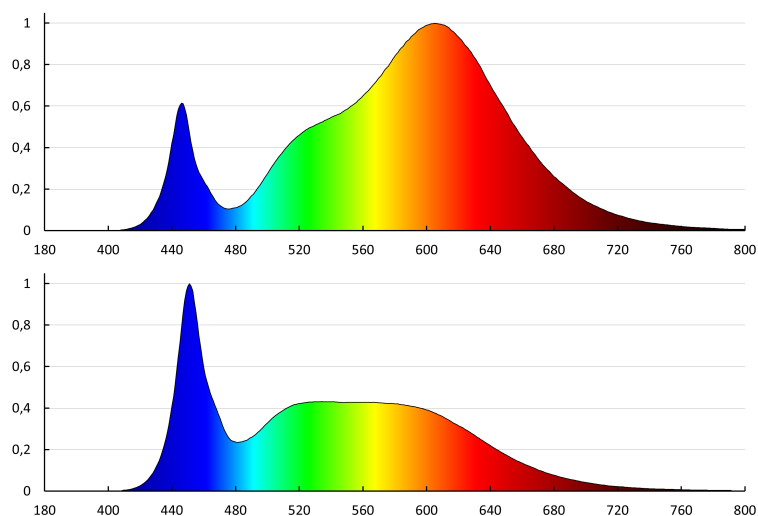

26987 VARSO 12-20W-CCT-O-SE

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 26987) VARSO 12-20W-CCT-O-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26987) VARSO 12-20W-CCT-O-SE
Lampy: 1 x VARSO 12-20W-CCT 20W300

