





28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Kierunek świecenia oprawy: dół

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 1240

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 33772 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 33778 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 33784 (Z)

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (Z) - do zawieszenia na suficie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20


Kształt: prostokątny

28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Oprawa liniowa pod tuby LED T8


KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

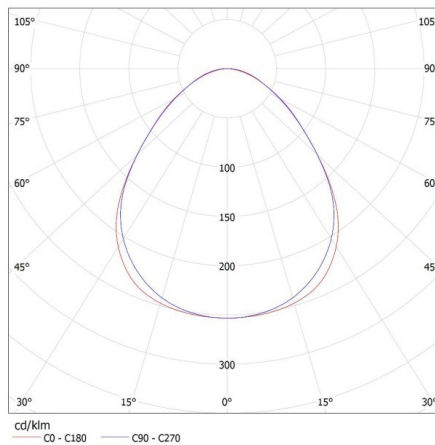

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

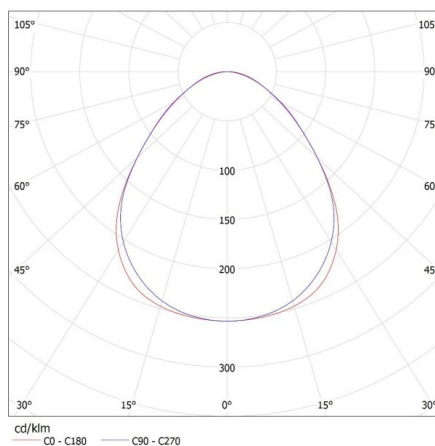


28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW

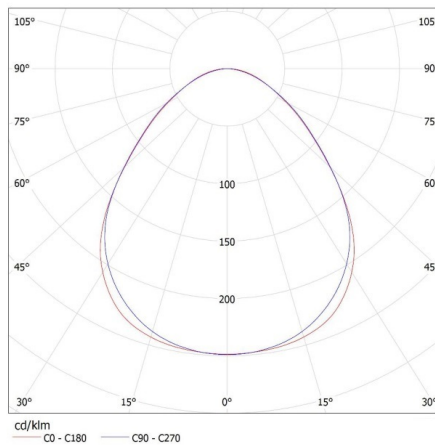

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W-NW

