


### Oprawa pyłoszczelna LED

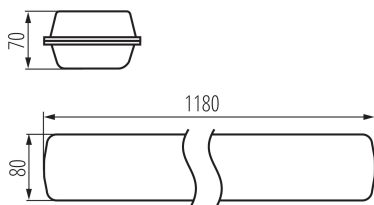

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw :** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 1180

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 70

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 26

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3900

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤3

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** X115/Y105

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 150

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷35

**Typ klosza:** ryflowany

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo :** 10

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

**Kształt:** prostokątny

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0296/20, ważny do 2025-08-24

KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF  
Lamps: 1 x FT1200 26W-840-RYF

