



28951 KANTI V2LED 18W-NW-W

Oprawa typu downlight

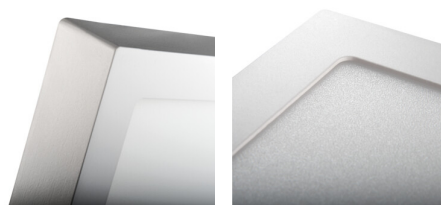

Kanlux KANTI V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux KANTI V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 215

Szerokość [mm]: 215

Wysokość [mm]: 35

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1260

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 2200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000

28951 KANTI V2LED 18W-NW-W

Oprawa typu downlight

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 70

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.05

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

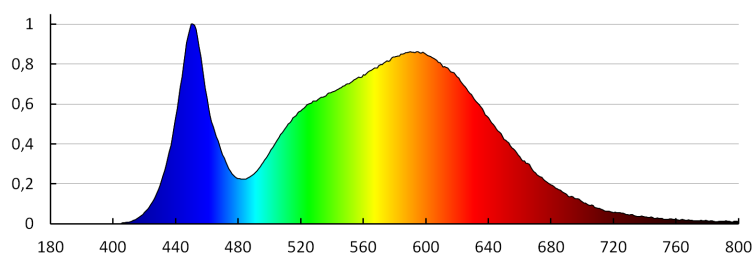

KANLUX S.A. (kat 28951) KANTI V2LED 18W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28951) KANTI V2LED 18W-NW-W
Lamps: 1 x KANTI V2LED 18W-NW-W

