

### Oprawa liniowa LED



#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1140

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 34554

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 34698

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 34842

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 :** 35101

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C :** 35125

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C :** 35149

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E :** 35215

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L :** 34405

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T :** 35176

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X :** 35173

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 25

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3250

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 3$



**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10


**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X85/Y95

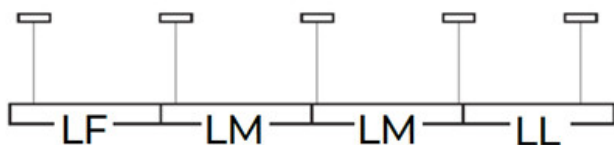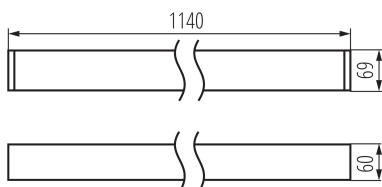

## 34224 ALD-ML-NW-MAT-W-NT

### Oprawa liniowa LED

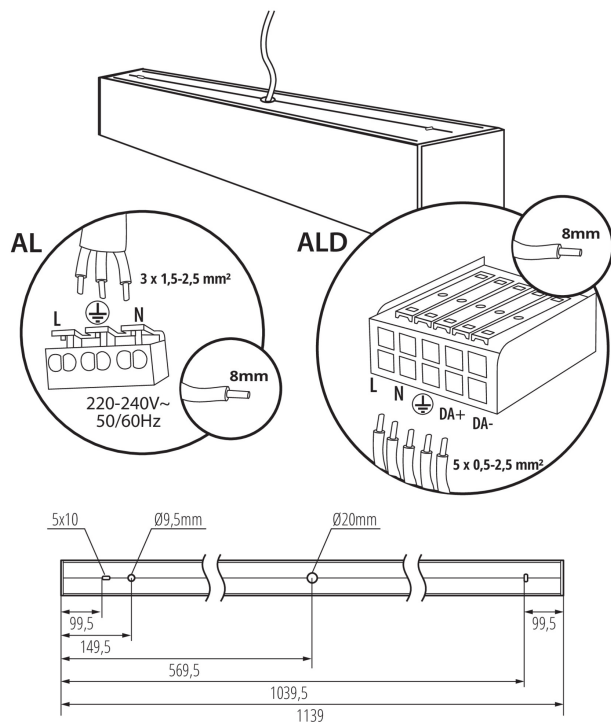

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 130

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** matowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 34224 ALD-ML-NW-MAT-W-NT

Oprawa liniowa LED

### AKCESORIA

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)