

### Oprawa biurowa LED natynkowa



Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych. Pełnego obrazu produktu dopełnia niski współczynnik ośnienia UGR, który poprawia komfort pracy i efekty wizualne.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 600

**Szerokość [mm]:** 600

**Wysokość [mm]:** 35

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 49

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 6100

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] :** 1701

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] :** w kuli (360°)


**Barwa światła:** ciepłobiała neutralna

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤3


**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

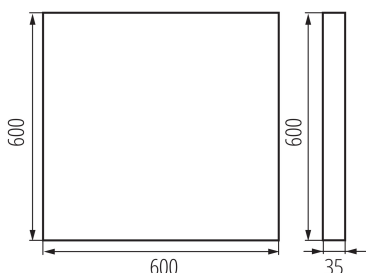

## 36094 OS-H8D-WN-RST-W-N1

Oprawa biurowa LED natynkowa

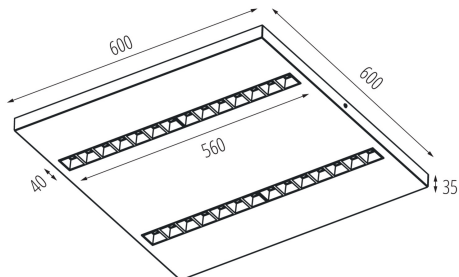

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10**

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$**

**Kąt świecenia [°]: 90**

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25**

**Typ klosza: raster**

**Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5**

**Rodzaj soczewki [°]: 80**

**Stopień IP: 20**

**Kształt: kwadratowy**

**UGR:  $\leq 16$**

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 36094) OS-H8D-WN-RST-W-N1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36094) OS-H8D-WN-RST-W-N1  
Lampy: 4 x OS-H8D-WN-RST

