

## 36205 OSD-5D-TW-RST-B-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa



Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych. Wyposażenie oprawy w elektronikę umożliwiającą sterowanie (system DALI, CASAMBI ready) pozwala na inteligentne zarządzanie oświetleniem w każdym obiekcie. Dodatkowo zakres możliwości wzbogacony został o funkcję Tunable White, która umożliwia płynną zmianę temperatury barwowej CCT w zakresie 2700K - 6500K.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 1195

**Szerokość [mm]:** 295

**Wysokość [mm]:** 34

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 31-46

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 2200-2350


**Barwa światła:** tunable white

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700-6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

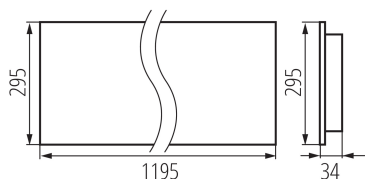

## 36205 OSD-5D-TW-RST-B-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa



**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10**

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$**

**Kąt świecenia [°]: 50**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:  $5 \div 25$**

**Typ klosza: raster**

**Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:  $0,5 \div 2,5$**

**Stopień IP: 20**

**Kształt: prostokątny**