




Taśma LED



2LINES



Taśmy LCOB 2LINES to dwie linie światła zamknięte w jednej taśmie o szerokości zaledwie 12 mm. Równoległy układ diod COB zapewnia wysoki strumień świetlny do 4090 lm/m oraz skuteczność do 146 lm/W. Aż 960 diod na metr gwarantuje jednolitą, pozbawioną punktów linię światła i mocne, równomierne oświetlenie. 2LINES łączy funkcję dekoracyjną z użytkową, dlatego świetnie sprawdzi się także jako oświetlenie główne tam, gdzie potrzebne jest intensywne doświetlenie przestrzeni.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 12

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 28

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 4090

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2045

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000


Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00


Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5



Klasa efektywności energetycznej : D

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

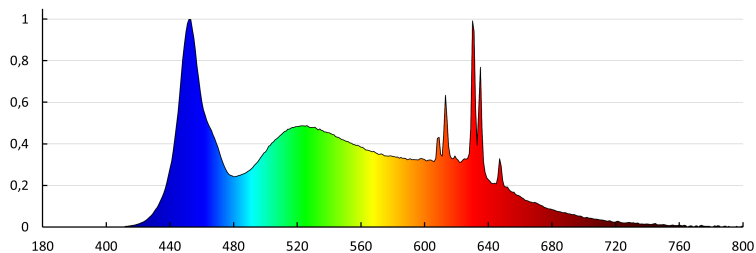

KANLUX S.A. (kat 39445) LCOB2L 28W/M24IP00-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39445) LCOB2L 28W/M24IP00-CW
Lampy: 1 x LCOB2L 28W/M24IP00-CW

