


### Oprawa liniowa LED




Kanlux ARBOREA LED to oprawy oświetleniowe wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego w eleganckim wykończeniu drewnopodobnym. Minimalistyczna forma i naturalny charakter tworzą we wnętrzach atmosferę harmonii i ponadczasowego stylu.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** brązowe drewno  
**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie  
**Miejsce zastosowania:** wewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m  
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Kierunek świecenia oprawy:** dół  
**Długość [mm]:** 1149  
**Szerokość [mm]:** 60  
**Wysokość [mm]:** 69  
**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC  
**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50  
**Moc maksymalna [W]:** 16  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I  
**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne  
**Materiał obudowy:** stop aluminium, stal, tworzywo sztuczne  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Strumień świetlny [lm]:** 2760  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 691  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)  
**Barwa światła:** ciepłobiała  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 3$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$   
**Kąt świecenia [°]:** X60/Y60  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 173

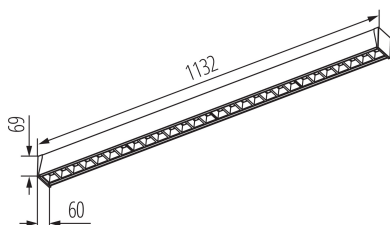

### Oprawa liniowa LED

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** raster

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

#### AKCESORIA

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



**32535**

ALIN CORD SQ 1F-B



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

