
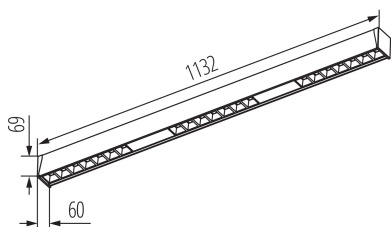


### Oprawa liniowa LED



Kanlux ARBOREA LED to oprawy oświetleniowe wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego w eleganckim wykończeniu drewnopodobnym. Minimalistyczna forma i naturalny charakter tworzą we wnętrzach atmosferę harmonii i ponadczasowego stylu.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** brązowe drewno  
**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie  
**Miejsce zastosowania:** wewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m  
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie  
**Kierunek świecenia oprawy:** dół  
**Długość [mm]:** 1140  
**Szerokość [mm]:** 60  
**Wysokość [mm]:** 69  
**Zintegrowane źródło światła LED:** tak  
**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 3

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC  
**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50  
**Moc maksymalna [W]:** 24  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I  
**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne  
**Materiał obudowy:** stal|tworzywo sztuczne  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Strumień świetlny [lm]:** 3960  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1319  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)  
**Barwa światła:** biała  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 50000  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

### Oprawa liniowa LED

**Kąt świecenia [°]:** X60/Y60

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 165

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** raster sekcje

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

#### AKCESORIA

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



**32535**

ALIN CORD SQ 1F-B



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

