


Oprawa liniowa LED

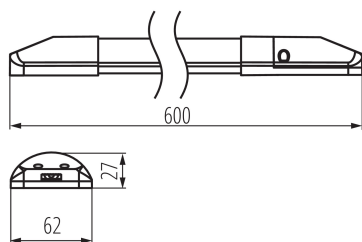

Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 62

Wysokość [mm]: 27

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12 / 15 / 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 1450 (NW) / max 1800 (NW) / max 2200 (NW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2150

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $0,5 \div 1,5$

Stopień IP: 54

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

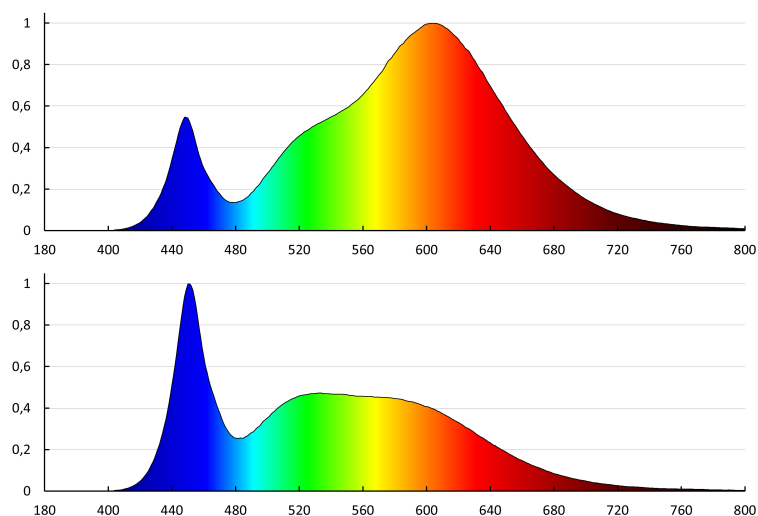


39503 NOBEN M18W-60-CCT

Oprawa liniowa LED


KANLUX S.A. (kat 39503) NOBEN M18W-60-CCT 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39503) NOBEN M18W-60-CCT 12W
Lampy: 1 x NOBEN M18W 12W 3000K

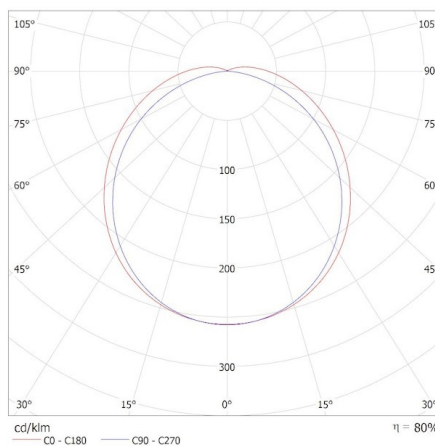

KANLUX S.A. (kat 39503) NOBEN M18W-60-CCT 15W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39503) NOBEN M18W-60-CCT 15W
Lampy: 1 x NOBEN M18W 15W 3000K

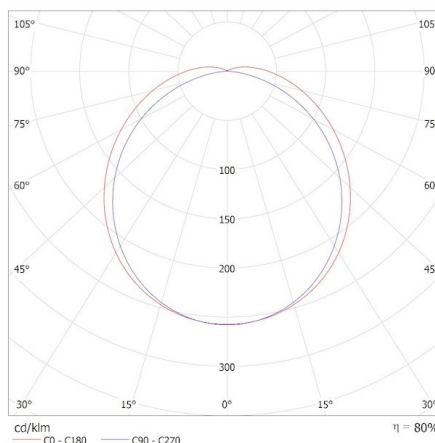

39503 NOBEN M18W-60-CCT

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 39503) NOBEN M18W-60-CCT 18W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39503) NOBEN M18W-60-CCT 18W
Lampy: 1 x NOBEN M18W 18W 3000K

