



### Oprawa LED natynkowa

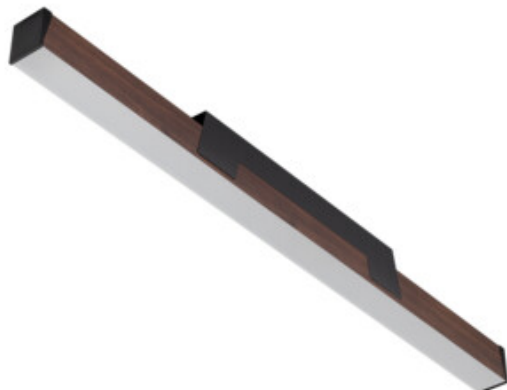

VERTILES to połączenie natury i nowoczesności. Subtelna faktura drewna nadaje wnętrzu ciepły, naturalny charakter. Podczas gdy wertykalny system montażu tworzy wyjątkowy efekt świetlny – podkreślając wysokość i harmonię przestrzeni. Idealna do wnętrz, które łączą technologię z naturą, designem i funkcjonalnością.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** brązowe drewno

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1132

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 99

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz] :** 50

**Moc maksymalna [W] :** 26

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3300

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤3

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** X75/Y90

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 127

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

## 39613 VR-ML-WW-MPR-BRW-NT

---

Oprawa LED natynkowa

**Typ klosza:** mikropryzmatyczny

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

**UGR:** <22