



### Oprawa liniowa LED

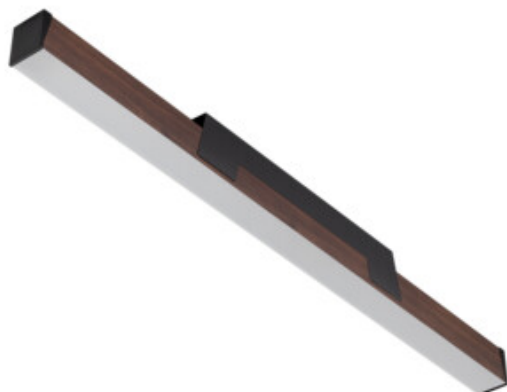

VERTILES to połączenie natury i nowoczesności. Subtelna faktura drewna nadaje wnętrzu ciepły, naturalny charakter. Podczas gdy wertykalny system montażu tworzy wyjątkowy efekt świetlny – podkreślając wysokość i harmonię przestrzeni. Idealna do wnętrz, które łączą technologię z naturą, designem i funkcjonalnością.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** brązowe drewno

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1132

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 99

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 4900

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X85/Y95

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 123

Oprawa liniowa LED

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** matowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** prostokątny

**UGR:** <22