

Taśma LED



24V



Taśmy Kanlux LCOB S 8W/m mają tylko 5 mm szerokości, dzięki czemu idealnie mieszczą się w wąskich szczelinach. Tworzą jednolitą linię światła bez widocznych punktów świetlnych. Dostępne w barwach 3000K, 4000K i 6500K oraz wersjach IP00 i IP65, świetnie sprawdzają się w oświetleniu wnęk i mebli. Zasilanie 24V, CRI 90, rolka 5 m i 3-letnia gwarancja gwarantują efektywne i niezawodne działanie.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 5

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 710

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 355

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2

Klasa efektywności energetycznej: G


39798 LCOB S 8W/M24IP65-CW

Taśma LED

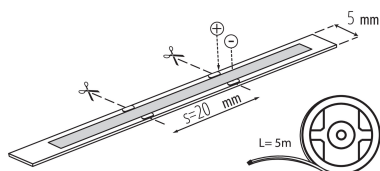

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

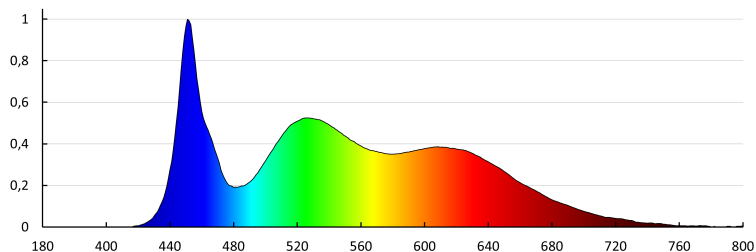

AKCESORIA

39534 CON P 5 Konektor do taśmy LED, CON P 5 (39534)



39535 CON P 5 CP Konektor do taśmy LED, CON P 5 CP (39535)



39536 CON P 5 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 5 CPC (39536)



39537 CON P 5 L Konektor do taśmy LED, CON P 5 L (39537)



