

### Oprawa liniowa LED



Switch  
Power



Kanlux ALIN LED to nowoczesne oprawy oświetleniowe zaprojektowane z myślą o zapewnieniu idealnych warunków oświetleniowych w przestrzeniach biurowych, komercyjnych i prywatnych. Zostały stworzone przez projektantów marki Kanlux, którzy połączyli innowacyjne rozwiązania technologiczne z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży oświetleniowej. Wykorzystanie markowych komponentów oraz precyzyjne wykonanie gwarantują wysoką estetykę, niezawodność i długą żywotność opraw Kanlux ALIN LED. Dodatkowym atutem tego modelu jest możliwość regulacji natężenia światła. Zmiany ustawień dokonuje się bezpośrednio na zasilaczu za pomocą przełączników typu DIP-switch, co pozwala łatwo dostosować poziom jasności do indywidualnych potrzeb użytkownika. To rozwiązanie zapewnia elastyczność, komfort użytkowania oraz optymalne dopasowanie oświetlenia do charakteru pomieszczenia.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1418

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 34

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne


**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD


**Strumień świetlny [lm]:** 4300

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

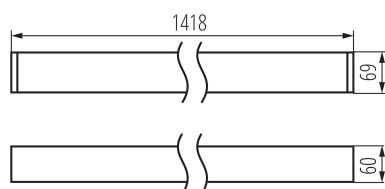

### Oprawa liniowa LED

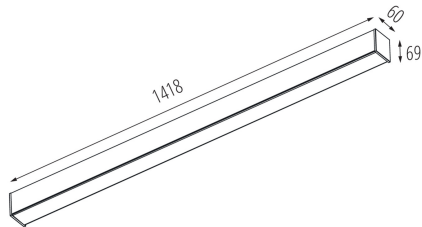

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X85/Y95

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 126

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** matowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stopień IP:** 20