



45810 HB PRIME B 200W NW

Oprawa LED high bay



Kanlux HB PRIME B to high bay nowej generacji, który jako pierwszy w naszej ofercie osiąga skuteczność świetlną na poziomie 185 lm/W, osiągając klasę efektywności świetlnej B. Dzięki możliwości wyboru mocy 200W / 160W / 120W oprawę można łatwo dopasować do wielkości i wymagań oświetlanej przestrzeni, zachowując przy tym wysoką wydajność i elastyczność zastosowania. HB PRIME B oferuje neutralną barwę światła 4000K oraz szeroki kąt świecenia 90°, zapewniając równomierne doświetlenie dużych powierzchni. Wysoka szczelność IP65 oraz trwałość na poziomie 50 000 godzin sprawiają, że HB PRIME B dobrze sprawdzi się w wymagających warunkach przemysłowych i magazynowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 115

Średnica [mm]: 320

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 200 / 160 / 120

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 37000 / 29600 / 22200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 40000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

45810 HB PRIME B 200W NW

Oprawa LED high bay

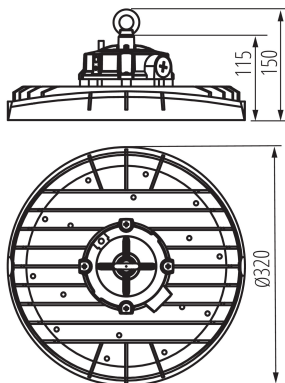

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.27

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

