

Oprawa elewacyjna



Kanlux LERTO LED to prosta, uniwersalna oprawa elewacyjna ze zintegrowanym modulem LED. Minimalistyczny design sprawia, że dobrze komponuje się z różnymi typami elewacji. Posiada klasę szczelności IP54, dzięki czemu jest odporna na kurz i wilgoć, a tym samym doskonale sprawdza się na zewnątrz budynków. Oprawa objęta jest 3-letnią gwarancją. Wersja LERTO EL 12W LED emituje światło o barwie neutralnej (4000K).

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Kierunek świecenia oprawy: horyzontalny

Szerokość [mm]: 260

Wysokość [mm]: 125

Głębokość [mm]: 125

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)


Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Oprawa elewacyjna



Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 67

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa


Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2,5

Stopień IP: 54

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

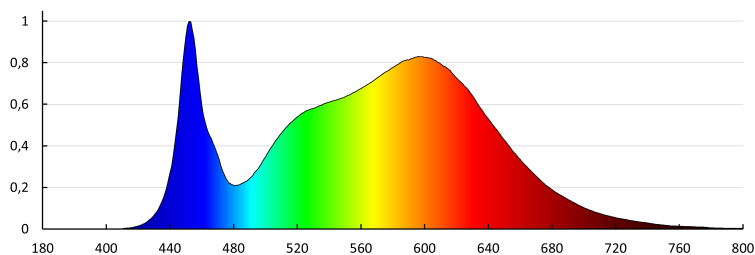

KANLUX S.A. (kat 45817) LERTO EL 12W B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 45817) LERTO EL 12W B
Lampy: 1 x LERTO EL 12W B

