

Oprawa elewacyjna



Kanlux XERTO to minimalistyczna oprawa elewacyjna LED z ruchomym modulem, pozwalającym kierować światło na elewację, tarasy czy podjazdy. Temperatura barwowa jest regulowana w zakresie 3000K / 4000K / 6500K, a oprawa dostępna jest w wersji bez czujnika (IP65) i z czujnikiem ruchu i zmierzchu (IP44). Wersja z sensorem oferuje standardowy tryb z regulacją czasu świecenia i zasięgu oraz tryb ciągłego świecenia. Oprawa objęta jest 3-letnią gwarancją, łącząc funkcjonalność z eleganckim designem.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Kierunek świecenia oprawy: dół

Szerokość [mm]: 232

Wysokość [mm]: 117

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 1800

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000 / 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 150

45819 XERTO EL 20W SE B

Oprawa elewacyjna



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-10

Kąt działania czujnika [°]: 110

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 320


Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: 8

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

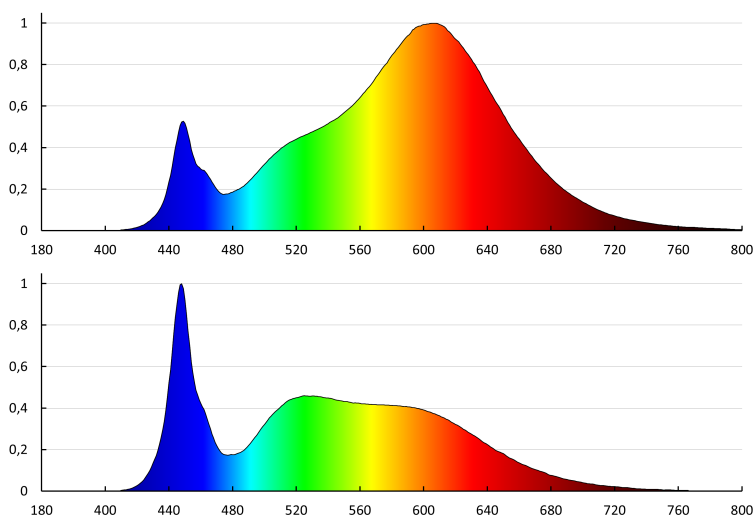

45819 XERTO EL 20W SE B

Oprawa elewacyjna

KANLUX S.A. (kat 45819) XERTO EL 20W SE B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 45819) XERTO EL 20W SE B
Lampy: 1 x XERTO EL 20W 3000K

