

46203 RADIOLO EL 2X SE B

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



IP
44



Kanlux RADIOLO to seria opraw ogrodowych i elewacyjnych obejmująca kinkiety o różnych sposobach świecenia - jednokierunkowe, góra-dół oraz modele z czujnikiem ruchu - a także słupki w dwóch wysokościach. Aluminiowa obudowa i klosz z wytrzymałego poliwęglanu w połączeniu ze szczelnością IP44 zapewniają trwałość w warunkach zewnętrznych. Wymienne źródło światła GU10 (max 11W) pozwala dopasować barwę i moc światła do charakteru przestrzeni.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m

Wykrywanie ruchu: tak

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 68

Wysokość [mm]: 238

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 11

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał: stop aluminium, PC

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5


Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5

Kąt działania czujnika [°]: 90

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 10-2000

46203 RADIOLO EL 2X SE B

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

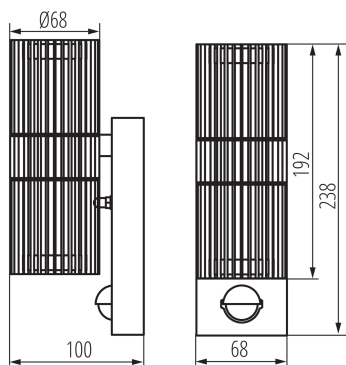

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 8