


Oprawa liniowa LED



Switch
Power

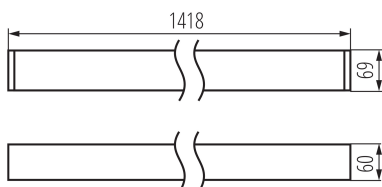

Kanlux ALIN LED to nowoczesne oprawy oświetleniowe zaprojektowane z myślą o zapewnieniu idealnych warunków oświetleniowych w przestrzeniach biurowych, komercyjnych i prywatnych. Zostały stworzone przez projektantów marki Kanlux, którzy połączyli innowacyjne rozwiązania technologiczne z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży oświetleniowej. Wykorzystanie markowych komponentów oraz precyzyjne wykonanie gwarantują wysoką estetykę, niezawodność i długą żywotność opraw Kanlux ALIN LED. Dodatkowym atutem tego modelu jest możliwość regulacji natężenia światła. Zmiany ustawień dokonuje się bezpośrednio na zasilaczu za pomocą przełączników typu DIP-switch, co pozwala łatwo dostosować poziom jasności do indywidualnych potrzeb użytkownika. To rozwiązanie zapewnia elastyczność, komfort użytkowania oraz optymalne dopasowanie oświetlenia do charakteru pomieszczenia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1418

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 34

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4000

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Oprawa liniowa LED

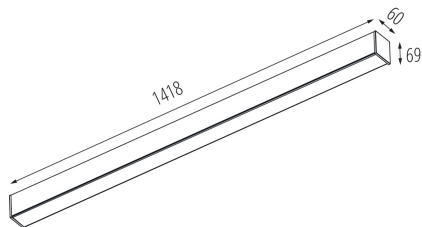

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 118

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20