



90103 ZEVI W EL 2GU10 G SE

Oprawa elewacyjna

IP
54



Oświetlenie elewacji powinno podkreślać charakter budynku, ale także zapewniać komfort i bezpieczeństwo po zmroku. Oprawy elewacyjne Kanlux ZEVI łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością, dzięki czemu sprawdzają się zarówno przy wejściach do budynków, jak i na tarasach, balkonach czy elewacjach. Rodzina lamp ZEVI obejmuje modele w kolorze czarnym i grafitowym, świecące w jednym lub dwóch kierunkach, a także wersje z wbudowanym czujnikiem ruchu, które automatycznie uruchamiają oświetlenie po wykryciu ruchu. Oprawy wyposażono w trzonek GU10, umożliwiającą zastosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10 W, natomiast modele z czujnikiem ruchu do 7 W. Obudowa z aluminium i szkło hartowane w połączeniu z klasą szczelności IP54 zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowym atutem jest podwójna dławnica, która ułatwia łączenie wielu opraw w linię świetlną.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 110

Szerokość [mm]: 240

Wysokość [mm]: 160

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło


Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

90103 ZEVI W EL 2GU10 G SE

Oprawa elewacyjna

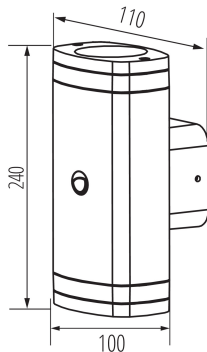

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

-