

### Taśma LED



24V



**Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V** to rozwiązanie przeznaczone do dekoracyjnego i akcentowego oświetlenia, szczególnie tam, gdzie planowane są **dłuższe odcinki instalacji**. Zasilanie 24 V pomaga ograniczyć spadki napięcia, dzięki czemu światło pozostaje bardziej równomierne na całej długości taśmy. Technologia COB zapewnia jednolitą linię światła bez widocznych punktów LED, tworząc estetyczny efekt w każdej aranżacji. Moc 3 W/m sprawia, że taśmy doskonale sprawdzają się tam, gdzie nie jest potrzebne intensywne oświetlenie, a jednocześnie stanowią korzystniejszy cenowo wybór niż modele o wyższej mocy. Taśmy dostępne są w czterech barwach światła: extra ciepłej (2700 K), ciepłej (3000 K), neutralnej (4000 K) oraz zimnej (6500 K), dzięki czemu można dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza i planowanego zastosowania. Wersje IP00 i IP65 umożliwiają montaż zarówno w suchych, jak i wilgotnych pomieszczeniach, a możliwość cięcia co 50 mm ułatwia precyzyjne dopasowanie długości taśmy do projektu. 3-letnia gwarancja zapewnia pewność niezawodnego działania.

#### DANE OGÓLNE:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Długość [mm]:** 25000

**Szerokość [mm]:** 8

**Wysokość [mm]:** 25000

**Głębokość [mm]:** 2

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 3

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Rodzaj diody:** LED COB


**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 276

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 138

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700

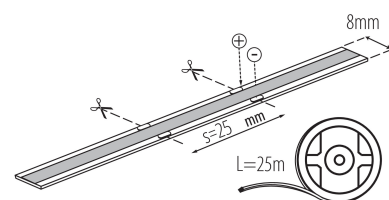

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek (Źródło światła):** wolne końce przewodów

**Znamionowa trwałość lampy [h] :** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów


**Stopień IP:** 00

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] :** 5

**Klasa efektywności energetycznej :** F

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

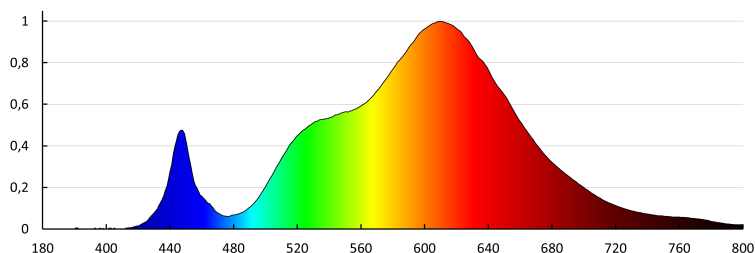

90681 LCOBB 3W/M 24 IP00-EW

Taśma LED

AKCESORIA

|                                                                                     |             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 38472                                                                               | CON P 8     | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 (38472)     |
|    |             |                                               |
| 38470                                                                               | CON P 8 CP  | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 CP (38470)  |
|    |             |                                               |
| 38471                                                                               | CON P 8 CPC | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 CPC (38471) |
|  |             |                                               |
| 38473                                                                               | CON P 8 L   | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 L (38473)   |
|  |             |                                               |