


Plafoniera LED



Nowoczesne inwestycje wymagają rozwiązań, które można łatwo dopasować do zmieniających się potrzeb projektu, bez komplikowania montażu i logistyki.

Kanlux ETULU LED to natynkowe oprawy LED do biur, szkół, hoteli i przestrzeni komercyjnych. Regulacja mocy za pomocą przełączników DIP-SWITCH pozwala dostosować parametry oprawy już podczas montażu, ograniczając liczbę potrzebnych wariantów (model ET-SU). Dostępne są również wersje DALI do współpracy z systemami sterowania oświetleniem (model ETD-SU). Dwie temperatury barwowe światła ułatwiają dopasowanie opraw do charakteru wnętrza. Projektowane i produkowane w Kanlux Factory w Polsce oprawy ETULU LED powstają z wykorzystaniem markowych komponentów i są objęte 5-letnią gwarancją, zapewniając wysoką jakość wykonania oraz stabilność dostaw dla inwestycji.

Rozwiązanie dla projektów, w których liczy się elastyczność, niezawodność i sprawna realizacja inwestycji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Długość [mm]: 300

Szerokość [mm]: 300

Wysokość [mm]: 66

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 23

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny oprawy [lm]: max 2550

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

91203 ETD-SU-WW-MAT-W-NT

Plafoniera LED

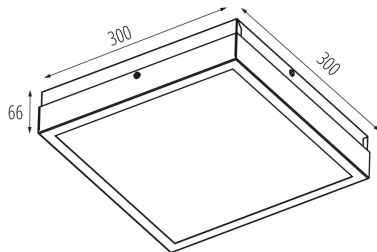

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 111

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Stopień IP: 20