

HLB 2 BALWIR 2

LED HERMETIC FITTING
LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTENMATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC
MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC
MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC

NOWOŚĆ


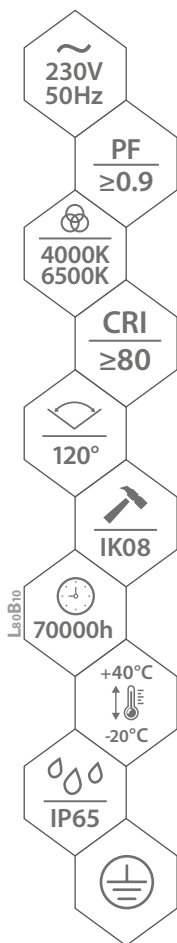




HLB2-060

HLB2-120

HLB2-150

do 160lm/W

HLB2-060: 360-420
HLB2-120: 520-680
HLB2-150: 820-980HLB2-060: 660
HLB2-120: 1160
HLB2-150: 1460zasilanie przelotowe,
instalacja za pomocą
szybkosłączekszeroki zakres
regulacji uchwytów
montażowych

klosz mleczny

izolowany zasilacz
z możliwością
regulacji mocymożliwość instalacji
układu awaryjnego

certyfikat PZH



kod

C17-HLB2-060-200-4K
C17-HLB2-060-200-6K
C17-HLB2-120-370-4K
C17-HLB2-120-370-6K
C17-HLB2-150-580-4K
C17-HLB2-150-580-6K

EAN

5902138404437
5902138404444
5902138404451
5902138404468
5902138404475
5902138404482

opakowanie

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

barwa światła [K]

4000
6500
4000
6500
4000
6500

moc [W]

11-20
11-20
19-37
19-37
38-58
38-58

strumień świetlny [lm]

1810-3100
1810-3100
3142-5920
3142-5920
6466-9280
6466-9280