



CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na wszystkich dachach pokrytych dachówką typu karpiówka. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi nie ma konieczności szlifowania dachówki, ponadto duża powierzchnia uchwytu powoduje, że obciążenie zostaje rozłożone na połac co chroni dach przed uszkodzeniem. Hak K-44-W to wydłużona wersja K-44, umożliwia on montaż konstrukcji w przypadku dachówki o niestandardowej długości.

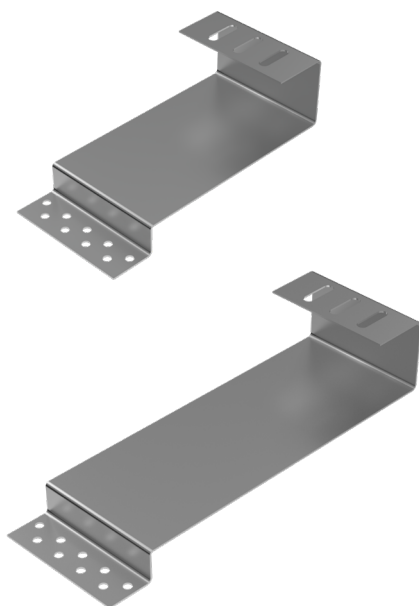

- **PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
BEZ INGERENCJI
W DACHÓWKĘ**
- **KOMPATYBILNOŚĆ Z
DACHÓWKAMI DOSTĘPNYMI
NA RYNKU**

[ZOBACZ
KATALOG](#)

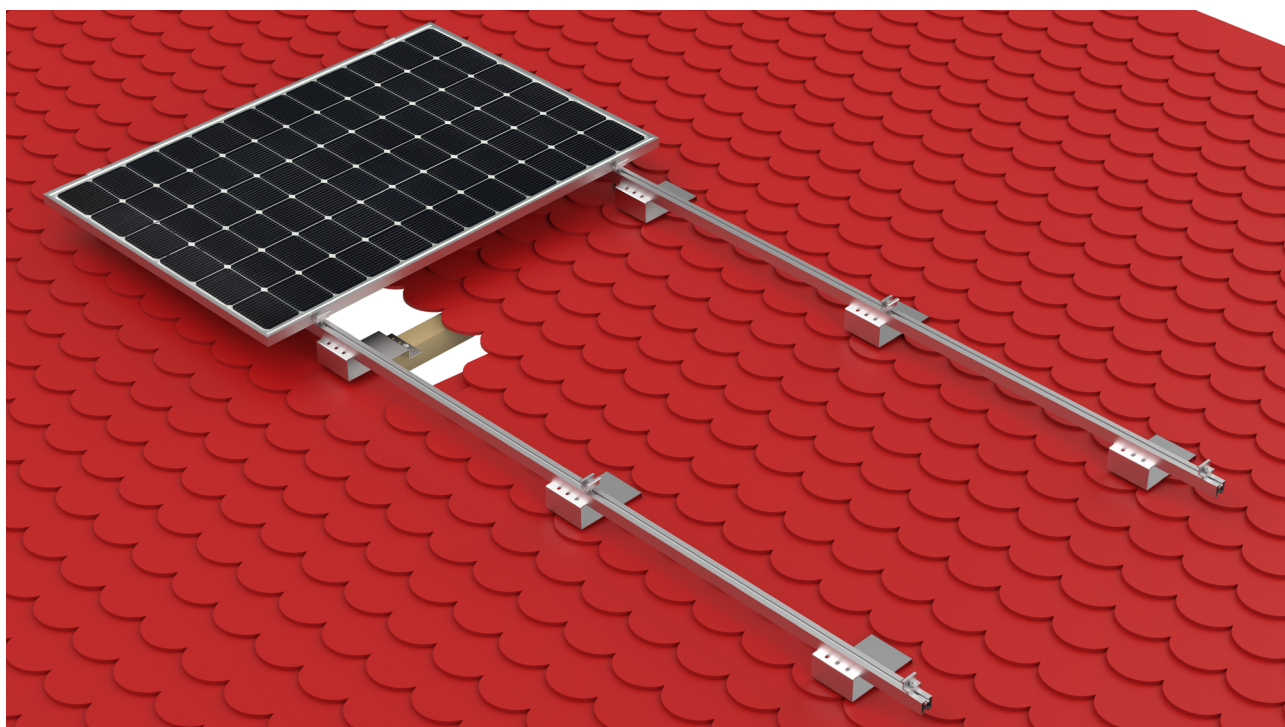


OPIS KONSTRUKCJI NA DACH SKOŚNY KRYTY DACHÓWKĄ / KARPIÓWKĄ

Hak został wykonany z największą starannością oraz z jakością. Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, ze względu na wykonanie elementu ze stali konstrukcyjnej z powłoką cynkowo-magnezową. Montaż uchwyty odbywa się przez przykręcenie go do krokwi dachowych przy użyciu minimum dwóch wkrętów ze specjalnie zaprojektowanym gwintem do drewna. Dodatkowe otwory montażowe pozwalają na znalezienie odpowiedniego punktu w którym można przytwierdzić uchwyt do krokwi. Hak jest kompatybilny ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o. Montaż haku z profilem odbywa się przy użyciu śruby typu „T-eowego”, co umożliwia montaż haku w każdym punkcie profilu.

RODZINA HAKÓW POD KARPIÓWKĘ


	K-15-Regulowany	K-44	K-44-W
KĄT	5°	0°	0°
ZAKŁADKA	250 mm	do 50 mm	powyżej 50 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

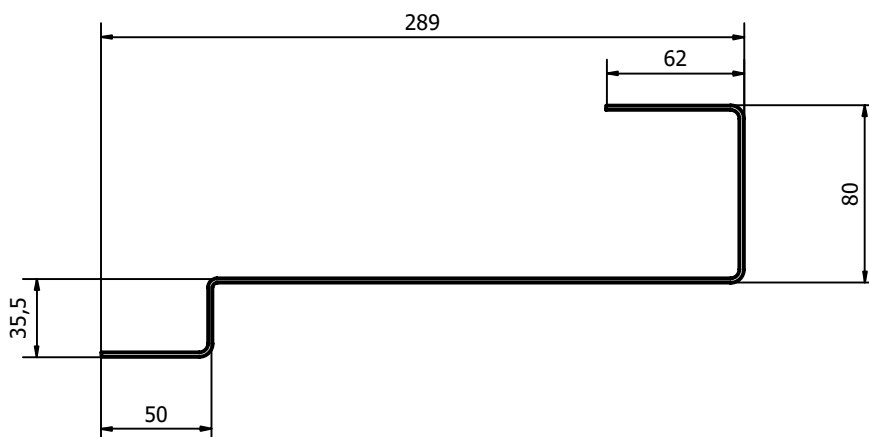


Rys.1 Wymiary elementu K-44 - rzut od boku.


KONSTRUKCJA NA DACH SKOŚNY
KRYTY DACHÓWKĄ / KARPIÓWKĄ

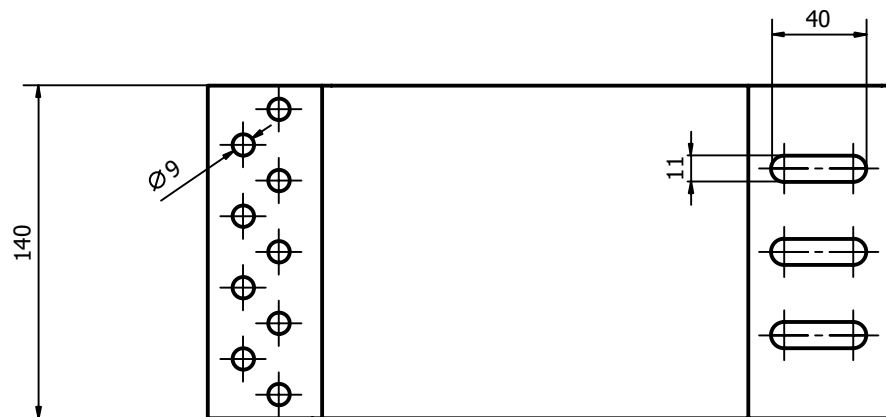

Rys.2 Wymiary elementu K-44 - rzut od góry.

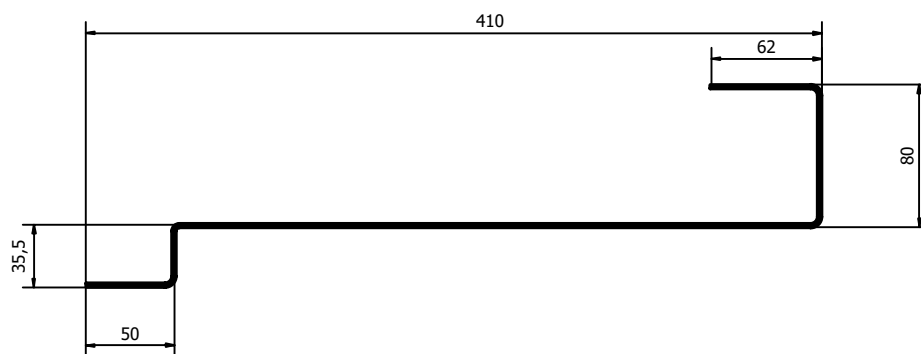

Rys.3 Wymiary elementu K-44-W - rzut od boku

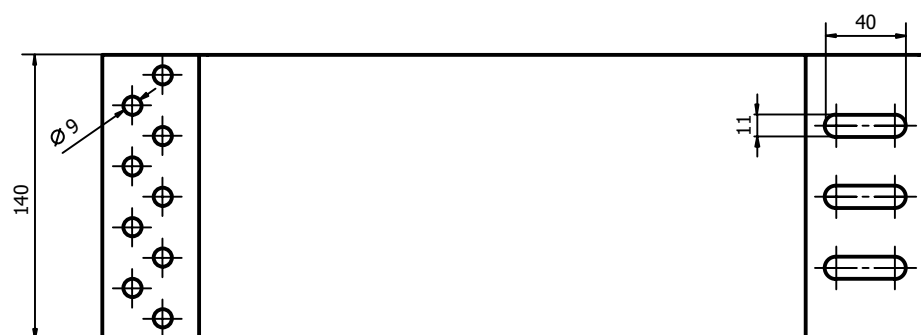

Rys.3 Wymiary elementu K-44-W - rzut od góry