


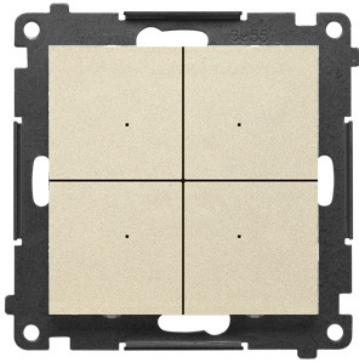

## TENB1W.01/144

Piloty ścienny sterujący bezpośrednio innymi urządzeniami Simon GO, [Wi-Fi] - max 28 akcji - CONTROL B, 3V, (moduł), szampański mat

|                                        |                                                                                                      |                                      |                                                                               |                                         |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                                  | Simon 55 GO                                                                                          | Klasa ETIM                           | EC000257 Nadajnik/pilot zdalnego sterowania                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj                  | piloty ścienny sterujący bezpośrednio innymi urządzeniami Simon GO, [Wi-Fi], max 28 akcji, CONTROL B | Nadruk/Piktogram                     | symbol "krzyżyk"                                                              | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                                  | szampański mat                                                                                       | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                          | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787891527    |
| Typ produktu                           | moduł                                                                                                | Wykończenie powierzchni              | matowe                                                                        | Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Napięcie znamionowe                    | 3 V                                                                                                  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                                                             | Wys. opak. jedn.                        | 5,5 cm           |
| Stopień ochrony IP                     | IP20                                                                                                 | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                                                              | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Uwagi                                  | wymagana bateria CR123 - brak w komplecie                                                            | Wysokość produktu                    | 75 mm                                                                         | Długość opakowania jednostkowego        | 10 cm            |
| Podświetlenie                          | tak                                                                                                  | Szerokość produktu                   | 75 mm                                                                         | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,078 kg         |
| Zużycie energii                        | < 1 W                                                                                                | Głębokość produktu                   | 39 mm                                                                         | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Standard komunikacji                   | µWiFi                                                                                                | Głębokość wbudowania                 | 31 mm                                                                         | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Rodzaj transmisji                      | szyfrowana, z potwierdzeniem                                                                         | Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk                                                                      | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Częstotliwość transmisji               | 2,401-2,483 GHz                                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                                                             | Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP                                                                                       | Sterowanie mechaniczne               | tak                                                                           |                                         |                  |
| Tryb pracy                             | połączenie bezpośrednie                                                                              | Cechy                                | możliwość dodania 28 akcji (1 akcja = 1 wywołana czynność np. zamknij roletę) |                                         |                  |